






DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Gli aghi a disco sono utilizzati per controllare la corretta posizione dei terminali di contatto (piastre di contatto) negli alloggiamenti dei connettori. Un test di connessione può essere effettuato allo stesso tempo. Il contatto avviene tramite il perno (2) dell'ago a disco, solo se la posizione è corretta.
- Sono disponibili diverse forme di testina con vari Ø di testina, Ø di piastra e lunghezze di perno per un contatto ottimale

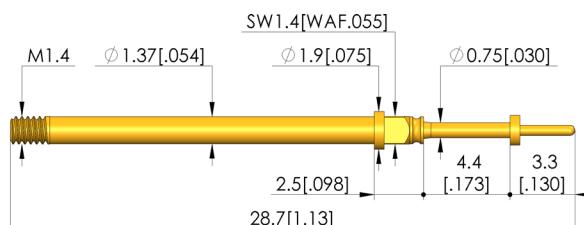

### Dati generali

Screw-in torque max.: 3 cNm  
 Gruppo di prodotti: aghi a disco  
 Sottogruppo di prodotti: aghi a disco  
 serie: T-899  
 passo: 2,54 mm  
 Contatto tra: Pad  
 Magnetico: sì  
 Tipo di installazione: awitabile  
 Sistema di ricambio rapido: sì  
 Altezza di installazione regolabile: no  
 Antirotativo: no  
 Coppia di avitamento: 2 - 3 cNm  
 Presa di contatto adeguata: KS-899 M  
 Temperatura min.: -40 °C  
 Temperatura max.: 80 °C  
 Conforme a RoHS: sì

3 cNm

aghi a disco

aghi a disco

T-899

2,54 mm

Pad

sì

awitabile

sì

no

no

2 - 3 cNm

KS-899 M

-40 °C

80 °C

sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 05 Rotondo (raggio completo)

0,5 mm

A oro

3 CuBe

2,8 mm

1,5 mm

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

Altezza della testina ago a disco:

Diametro del disco:

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A

20 mOhm

Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 28,7 mm

1,37 mm

4,4 mm

0,5 N

02

1,5 N

3,5 mm

Diametro del manicotto di contatto:

Corsa massima:

Precarico della molla:

Misura E / misura collare:

Forza elastica con corsa di lavoro:

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

**T-899 305 050 280 150A1502M**


Articolo T-899-0160



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

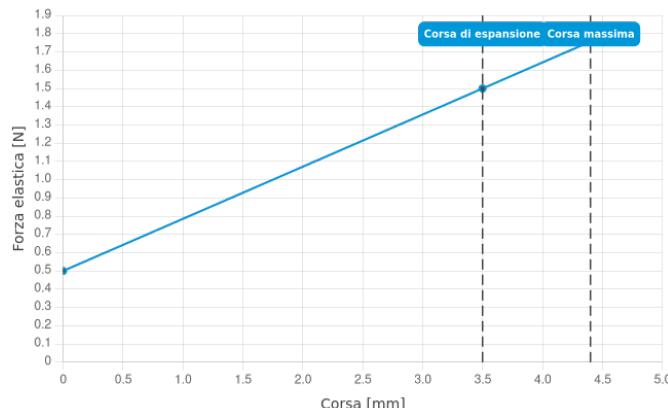

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A VITE