

ESD discharge probe

FB-ALS-ATSMAXx/xxx

Artículo 41899





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Descarga con seguridad de proceso de las descargas electrostáticas que se presenten a consecuencia de diferencias de potencial
- Montaje rápido y sencillo

Utilización

Se utiliza el contacto de descarga ESD para una descarga con seguridad de proceso de descargas electrostáticas que pudieran presentarse a consecuencia de diferencias de potencial. Se monta en la placa de soporte de contacto y en la placa de presión.

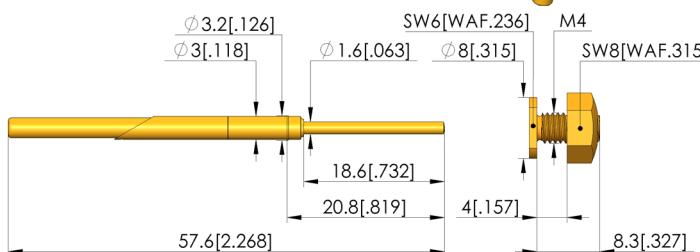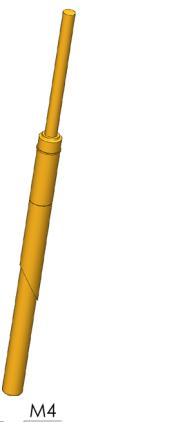

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Equipamiento:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Grupos de componentes funcionales

FB-ATSMAXx

Contacto de descarga ESD

Contacto de 1 nivel

Accesorios customizados

No montado

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MAxx/ESD

Datos técnicos

Carrera: 16 mm

Longitud: 57,6 mm

Diámetro: 3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales

