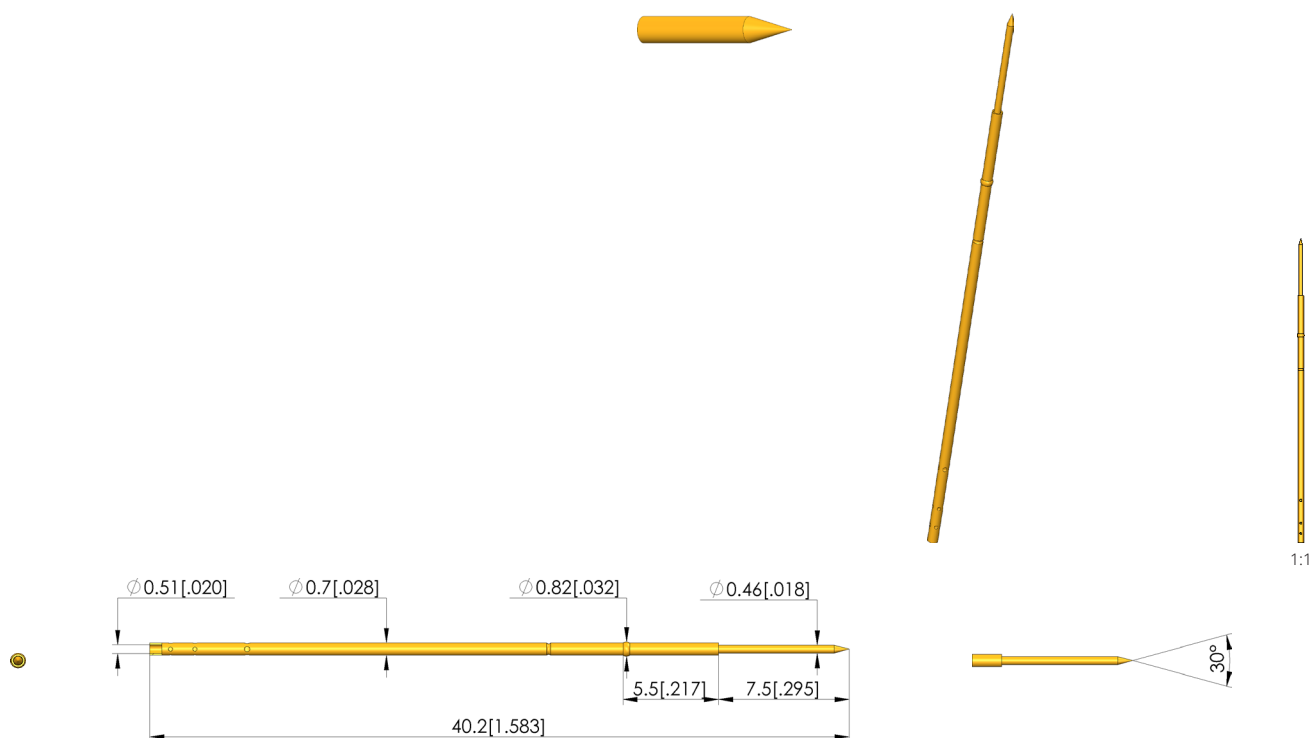


**Datos generales**

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grupo de productos:                       | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:                    | Trama fina                                       |
| Serie:                                    | GKS-081..0x Montaje sin KS                       |
| Rejilla:                                  | 1 mm                                             |
| Contacto de:                              | PAD                                              |
| Magnético:                                | Sí                                               |
| Modo de montaje:                          | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:                 | No                                               |
| Modo de conexión en la punta de contacto: | Enchufe                                          |
| Altura de montaje ajustable:              | No                                               |
| Con sistema antigiro:                     | No                                               |
| Conector compatible:                      | SE-081                                           |
| Temperatura mín.:                         | -40 °C                                           |
| Temperatura máx.:                         | 80 °C                                            |
| Conforme RoHS:                            | Sí                                               |

**Datos sobre el tipo de cabeza**

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 51 Cono 30°, autolimpiante, longitud especial |
| Diámetro de cabeza:        | 0,5 mm                                        |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                         |
| Tipo de cabeza material:   | 3 CuBe                                        |

**Datos eléctricos**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 3 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 30 mOhm |

**Datos mecánicos**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 40,2 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 0,7 mm  |
| Carrera máxima:                                  | 7,5 mm  |
| Precarga de muelle:                              | 0,2 N   |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 05      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,8 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 5,5 mm  |

# Test Probe

## GKS-081 351 050 A 0805


Artículo GKS-081-0005



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

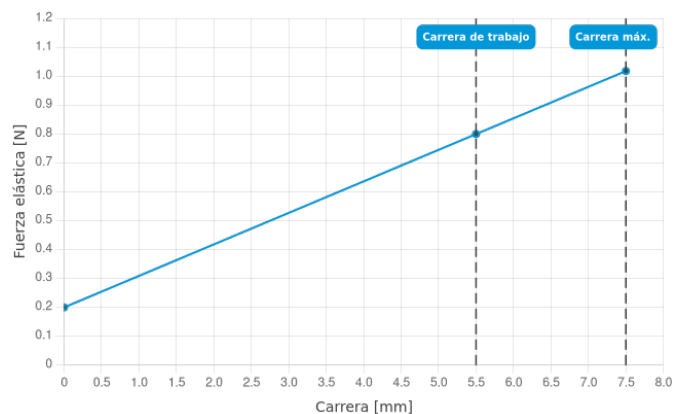

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
ICT/FCT Puntas de prueba



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com