

Test plug

## PS-USB-Micro-B-005-F7,6

Articolo 34816




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Contatto preciso e a bassa usura dei connettori USB
- Eccezionale durata di esercizio
- Trasmissione dei dati proceduralmente sicura
- Trasmissione del segnale tramite connettore originale o connessione a saldare
- Elementi di sospensione opzionali (112863: set di 2) può compensare tolleranze di  $\pm 0,4$  mm ed errori angolari.

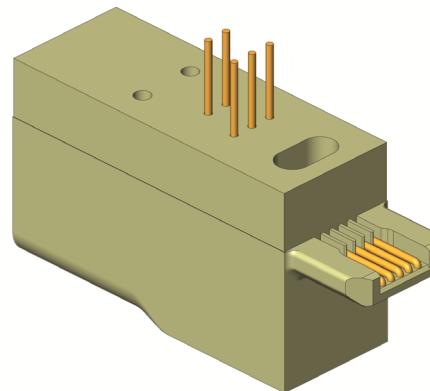

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:

Serie sottostrutturale:

passo:

Campione di prova / contatto:

Genere del campione: F Conduttore di segnale femmina / presa

Serie sottostrutturale KS: PSA-F7,6

Larghezza: 7,6 mm

Alezza: 11,9 mm

Temperatura min.: -80 °C

Temperatura max.: 150 °C

Conforme a RoHS: sì

### Dati del conduttore di segnale

Max. capacità di corrente conduttore di segnale: 1 A  
Numero di pioli conduttori di segnale: 5

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 25 mm

Test plug

## PS-USB-Micro-B-005-F7,6


Articolo 34816



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

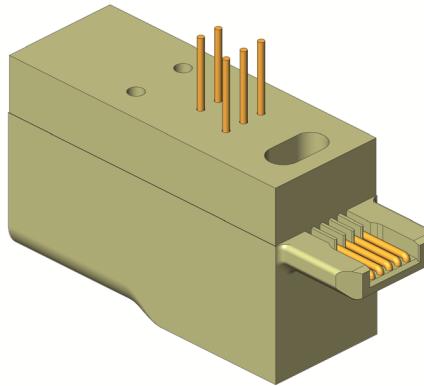

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla](#)

