






Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen



1:1

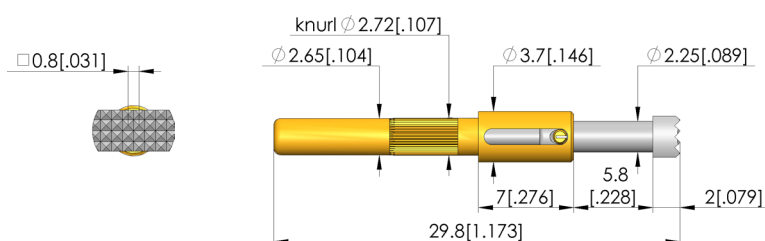

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
sistema antigiro

Serie:

Rejilla:

Contacto de:

Magnético:

Modo de montaje:

Sistema de cambio rápido:

Altura de montaje ajustable:

Con sistema antigiro:

Casquillo de contacto compatible:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Puntas de prueba atornilladas
Puntas de prueba con resorte (GKS) con

GKS-714

6,5 mm

Poste

Sí

Enchufable

Sí

No

Sí

KS-714 23

-40 °C

80 °C

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:

Diámetro de cabeza:

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

36 Acanalada/reticular cuadrada

6 mm

R Rodio

2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:

8 A

Resistencia (Ri) típica:

30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:

29,8 mm

Diámetro de casquillo del perno:

2,65 mm

Carrera máxima:

5 mm

Precarga de muelle:

1,67 N

Medida E / dimensión del cuello:

07

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

5 N

Carrera de trabajo recomendada:

4 mm

Test Probe

GKS-714 236 630 R 5007


Artículo GKS-714-0022



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

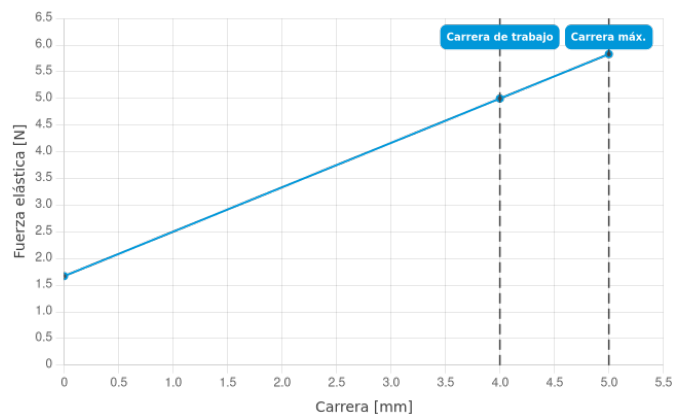

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com