





- Design robusto e compatto per applicazioni ICT/FCT difficili dove lo spazio è limitato
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture. Così come varie forze elastiche.

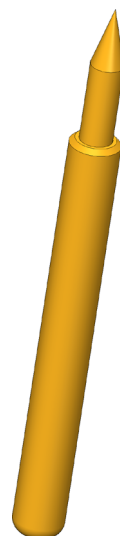

1:1

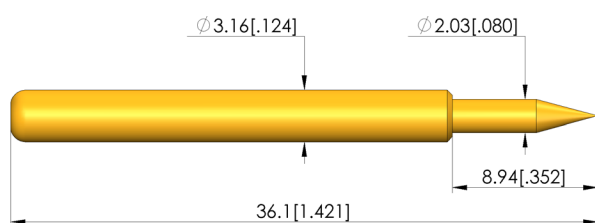

### Dati generali

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gruppo di prodotti:                  | ICT / FCT (test in circuito e funzionale) |
| Sottogruppo di prodotti:             | GKS corti / robusti                       |
| serie:                               | GKS-005                                   |
| passo:                               | 4,75 mm                                   |
| Contatto tra:                        | Pad                                       |
| Magnetico:                           | sì                                        |
| Tipo di installazione:               | innestabile                               |
| Sistema di ricambio rapido:          | sì                                        |
| Altezza di installazione regolabile: | no                                        |
| Antirodativo:                        | no                                        |
| Presa di contatto adeguata:          | KS-005                                    |
| Temperatura min.:                    | -40 °C                                    |
| Temperatura max.:                    | 80 °C                                     |
| Conforme a RoHS:                     | sì                                        |

### Dati sulla forma della testina

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| forma della testina:            | 01 Punta 30°, autopulente |
| Diametro della testina:         | 2,03 mm                   |
| Forma della testina superficie: | A oro                     |
| Forma della testina materiale:  | 2 Acciaio                 |

### Dati elettrici

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 6 A     |
| Resistenza (Ri) tipica:                   | 20 mOhm |

### Dati meccanici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale:                   | 36,1 mm |
| Corsa massima:                      | 6,35 mm |
| Precarico della molla:              | 2,38 N  |
| Misura E / misura collare:          | 00      |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 5 N     |
| Cons. corsa di espansione:          | 4,4 mm  |

Test Probe

**GKS-005 201 203 A 5000**


Articolo GKS-005-0008



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

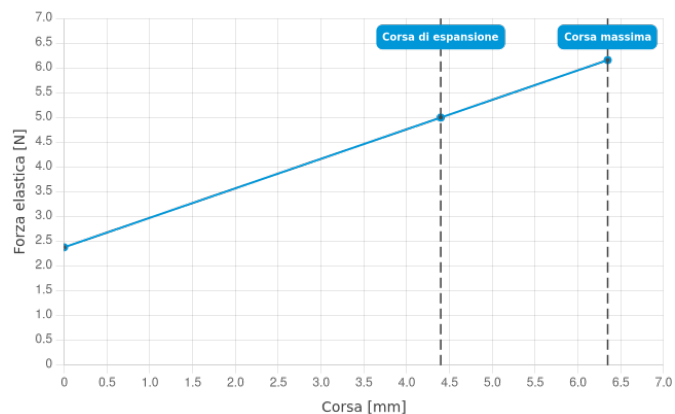

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**ingun.com**