

Exchangeable kit ATS PAZ215


Articolo 18958



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile nelle versioni standard ed ESD, con o senza interfaccia interna
- Trasmissione del segnale configurabile individualmente con connettori DIN 41612 o parti di contatto

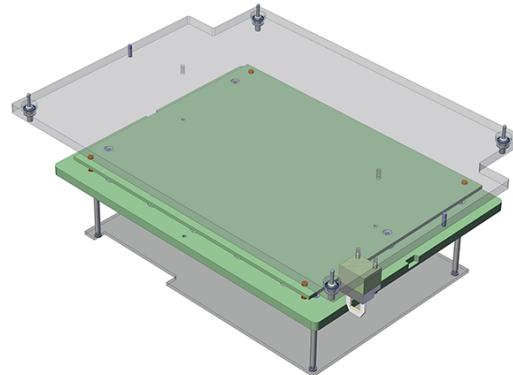

Dati generali

Gruppo di prodotti:	ATS connettori di prova pneumatici (PA)
Sottoserie:	ATS PAZxxx
serie:	ATS PAZ215
Versione:	Con interfaccia
Stato di consegna:	montato
Per il connettore tandem:	no
Segnali di interfaccia max.:	768
Blocchi di interfaccia necessari:	no
Blocchi di interfaccia interni max.:	0
interfaccia interna:	disponibile
contatto a 2 stadi:	no
Contatto su entrambi i lati:	no
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Bassa tensione:	no
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova pneumatici:

PAZ 215

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	36,4 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	10,5 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	36 mm
Tensione di prova ammissibile:	25 VAC / 60 VDC
Alimentazione di aria compressa:	0,4 – 0,6 MPa
Area utile (LxP):	260 x 200 mm
Dimensioni esterne (LxPxH):	438 x 318 x 187 mm

Exchangeable kit ATS PAZ215


Articolo 18958



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

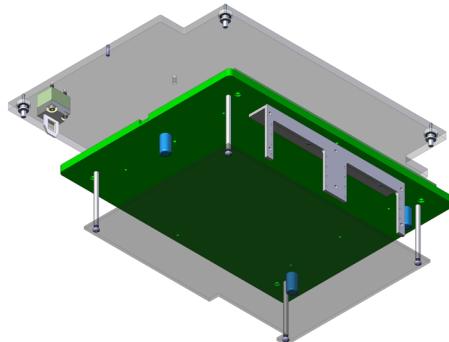

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Kit di connettori di prova](#)



ingun.com