



DIREKT ZUM PRODUKT



- Prozesssichere Betätigung von Tastern und federnden Schaltern
- Einfache, schnelle, platzsparende Montage
- Stufenlos einstellbar über Montagegewinde
- Nicht vakuumdicht

Verwendung

Mit Tasterbetätigern (TAB) können platzsparende Betätigungen von Tastern und federnden Schaltern auf der Leiterplatte, während der Prüfung durchgeführt werden. Die Betätigung erfolgt manuell.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Der Tastkopf ist beigelegt.

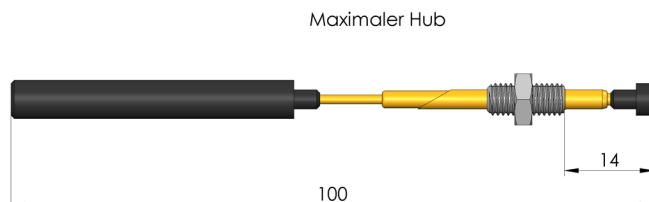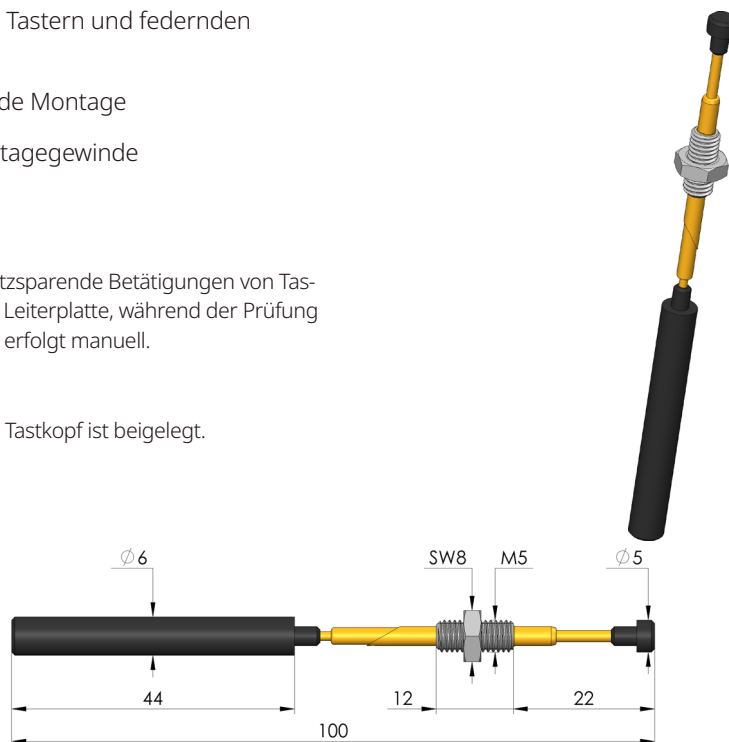

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Tasterbetätiger
Baureihe:	TAB
Typ:	TAB manuell
Ausführung:	100 lang
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	teilmontiert, Tastkopf lose
Breite:	9,5 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Manuelle Prüfadapter (MA):
Austauschsätze MA (ATS MA):
Austauschsätze PA (ATS PA):
Für 2-Stufen-Kontaktierung:

kein HF
MA 2012
ATS MAxx
ATS PAZxxx
ja

Technische Daten

Hub:	8 mm
Durchmesser Kopf:	6 mm
Montage:	Gewinde M5
Einbauraster:	10 mm
Länge:	100 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

