

# Cable plug assembly, coaxial

## SE-FLX405-50SMPMFG100SMAMG

Articolo SE-FLX405-0002




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

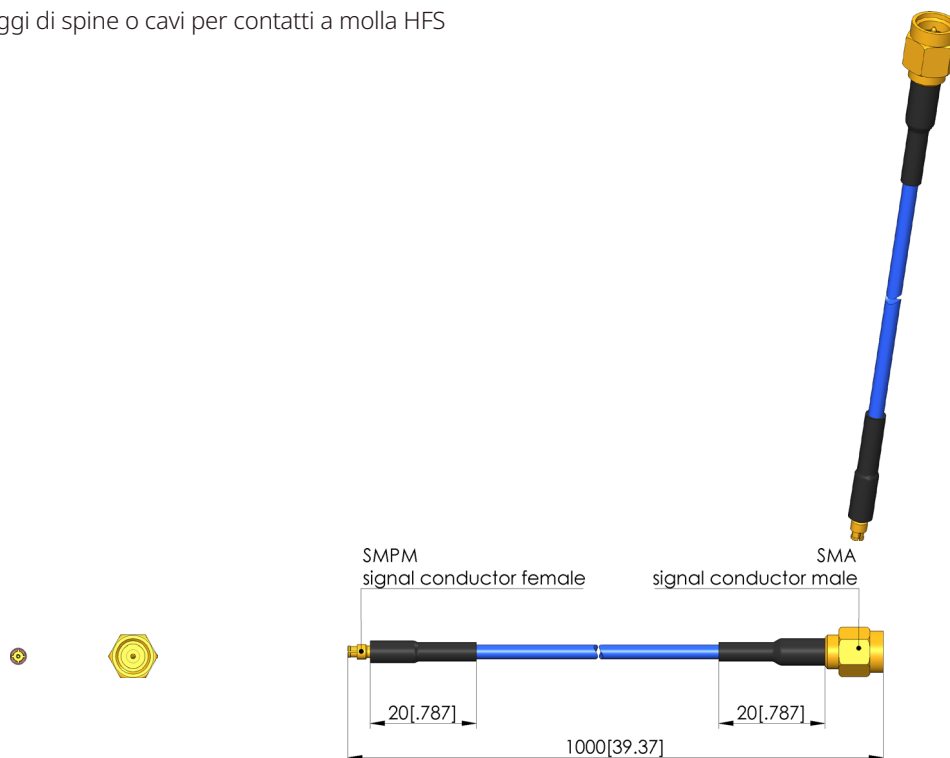

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

assemblaggi (SE)  
SE-FLX405  
Spina SE-FLX405  
-65 °C  
165 °C  
sì

### Dati del cavo

Lunghezza del cavo: 100 cm  
Tipo di cavo: RTK-FLEX405-SPC-FEP  
Protezione dalla piegatura dei cavi: Tubo termorestringente nero,  
20mm  
Ammortizzamento fmax: 3,67 dB

### Dati elettrici

Frequenza massima: 18 GHz  
Impedenza: 50 Ohm  
Cavo di schermatura: mono-  
Potenza massima: 28 W  
Coefficiente di potenza: 117 FLX405  
Rigidità dielettrica: 0,34 kV  
Coefficiente di ammortizzamento a: 0,69120 FLX405  
Coefficiente di ammortizzamento b: 0,04120 FLX405

### Dati del connettore

Interfaccia 1: SMPM Mini SMP  
Genere 1: F Conduttore di segnale femmina / presa / femmina / jack  
Versione 1: straight dritto  
Interfaccia 2: SMA  
Genere 2: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina  
Versione 2: straight dritto  
Coppia interfaccia 2: 45 cNm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla

