





INGUN SELECTION



1:1

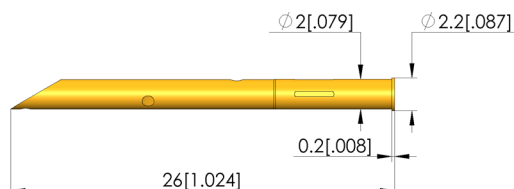

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Modo de conexión de casquillo de contacto:

Anillo de presión:

Superficie:

Diámetro de cuello:

Altura de cuello:

Moleteado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-112

KS-112 versión enchufada

Soldadura / abierta

No

Oro

2,2 mm

0,2 mm

No

No

Sí

Datos mecánicos

Longitud total:

26 mm

Diámetro externo:

2 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

1,98 – 2 mm

Orificio de montaje en FR4:

1,99 – 2,01 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema
Puntas de prueba