High-current test probe

HSS-118 306 350 A 3006

Artículo HSS-118-0626






- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.










-100 °C 200 °C

Sí



Datos generales

Grupo de productos: HSS estándar (enchufadas) Subgrupo de productos: HSS estándar (enchufadas) Serie: HSS-118 Rejilla: 4 mm Contacto de: Poste Magnético: Sí Enchufable Modo de montaje: Sistema de cambio rápido: Sí Altura de montaje ajustable: No Con sistema antigiro: No Casquillo de contacto compatible: KS-112

Temperatura mín.: Temperatura máx.: Conforme RoHS:

Datos sobre el tipo de cabeza

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Forma del cabezal:	06 Acanalada/reticular
Diámetro de cabeza:	3,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	20 A
Resistencia (Ri) típica:	10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	36,3 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,66 mm
Carrera máxima:	5,3 mm
Precarga de muelle:	1 N
Medida E / dimensión del cuello:	6
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	3 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm


TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-current test probe HSS-118 306 350 A 3006

Artículo HSS-118-0626





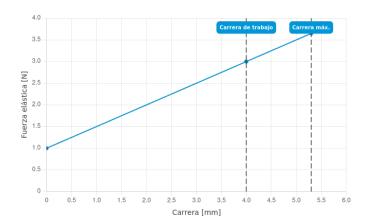

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema Test probes de alta corriente

