



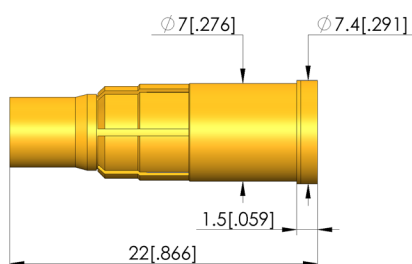

- Manicotto di contatto lungo con nervature di ritenzione per la serie HFS-810

INGUN SELECTION

1:1

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto flottanti (HAS)
KS-810
KS-810 versione a innesto
no
oro
7,4 mm
1,5 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 22 mm
Diametro esterno: 7 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 6,98 – 6,99 mm
Foro di montaggio in FR4: 6,98 – 6,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

