




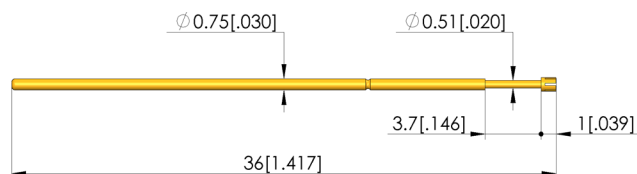

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione

### INGUN SELECTION





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	Accessori (GKS / ADA)
Sottogruppo di prodotti:	conduttore interno HFS
serie:	GKS-051
passo:	1,27 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:	19 Cono interno, scanalato, autopulente
Diametro della testina:	0,9 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:	36 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,75 mm
Corsa massima:	3,7 mm
Precarico della molla:	0,7 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	1,3 N
Cons. corsa di espansione:	2 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

