




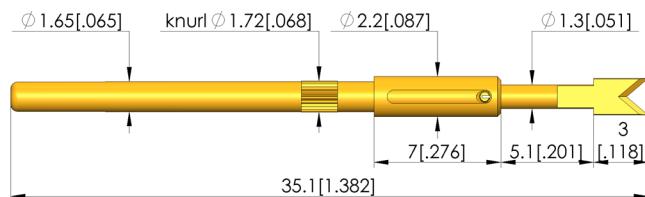

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



Dati generali

Gruppo di prodotti:	
Sottogruppo di prodotti:	
serie:	GKS antirotativi
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Contatto piatto maschio
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	sì
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	21 Spatola, 2 punte, autopulente
Diametro della testina:	2 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	2 Acciaio
Larghezza della spatola:	0,5 mm
Lunghezza della spatola:	5 mm

21 Spatola, 2 punte, autopulente
2 mm
A oro
2 Acciaio
0,5 mm
5 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Resistenza (Rt) tipica:	30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	35,1 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,65 mm
Corsa massima:	5 mm
Precarico della molla:	1,77 N
Misura E / misura collare:	07
Forza elastica con corsa di lavoro:	5 N
Cons. corsa di espansione:	4 mm

Test Probe

GKS-710 221 050 A 5007


Articolo GKS-710-0030



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

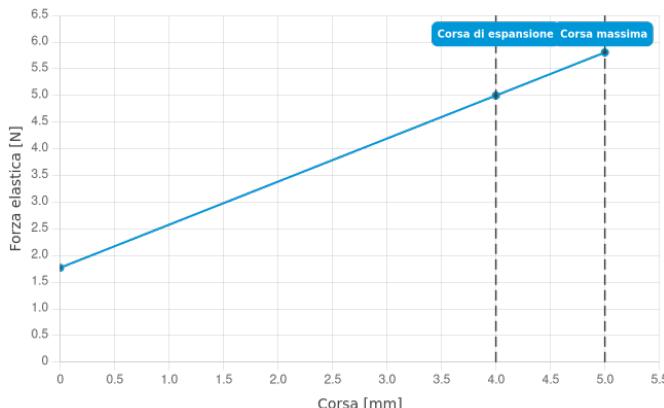

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



ingun.com

CONTATTI A VITE