



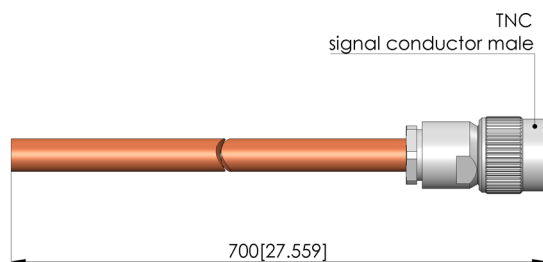

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

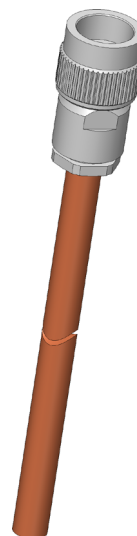

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)

SE-RG59

Connecteur SE-RG59

-25 °C

85 °C

oui

Données câbles

Longueur de câble:

70 cm

Type de câble:

Protection antipliage de câble:

Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

Atténuation fmax:

0,26 dB

Données connecteurs

Interface 1:

TNC

Sexe 1:

M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

Version 1:

droit

Interface 2:

Extrémité de câble ouverte

Moment interface 1:

65 cNm

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

1 GHz

Impédance:

75 Ohm

Blindage de câble:

Simple

Puissance maximale:

101 W

Coefficient de puissance:

101 RG59

Résistance à la tension:

1,5 kV

Coefficient d'atténuation a:

0,31730 RG59

Coefficient d'atténuation b:

0,04990 RG59

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

