





DIREKT ZUM PRODUKT



1:1

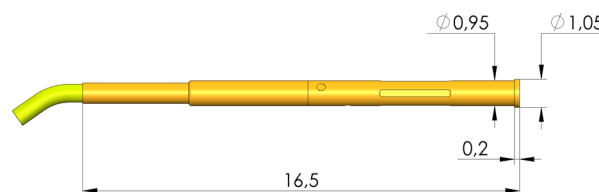

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Unterbaureihe:  
Anschlussart Kontaktsteckhülse:  
Pressring:  
Oberfläche:  
Kragendurchmesser:  
Kragenhöhe:  
Rändel:  
Vakuumdicht:  
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-079  
KS-079 Steckversion  
Vorkonfektioniert  
nein  
Gold  
1,05 mm  
0,2 mm  
nein  
ja (< 1 ccm / min)  
ja

### Daten zum Draht

Drahttyp AWG:  
Drahtart:  
Isolationsmaterial:  
Außendurchmesser Draht:  
Drahtlänge:  
Drahtdurchmesser:  
Drahtfarbe:  
Knickschutz:

26 FEP  
massiv  
Tefzel  
0,67 mm  
1 m  
0,4 mm  
gelb  
nein

### Mechanische Daten

Gesamtlänge:  
Außendurchmesser:

16,5 mm  
0,95 mm

### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:  
Montagebohrung in FR4:

0,94 – 0,95 mm  
0,94 – 0,95 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

