

# Cable plug assembly, coaxial SE-RG316-50MCXMW150

产品 SE-RG316-0015



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

- 用于高频探针的插头或电缆组件



1:1

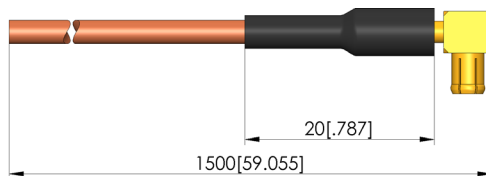

## 一般数据

产品组:	组件 (SE)
结构系列:	SE-RG316
子系列:	SE-RG316 插头
最小温度:	-55 °C
最大温度:	155 °C
RoHS 符合性:	是

## 电气数据

最大频率:	3 GHz
阻抗:	50 Ohm
电缆屏蔽装置:	1 重
最大功率:	78 W
功率系数:	135 RG316
抗电强度:	0,75 kV
屏蔽衰减系数 a:	
屏蔽衰减系数 b:	

## 电缆数据

电缆长度:	150 cm
电缆类型:	
电缆防折保护:	热缩管, 黑色, 20 mm
屏蔽衰减 fmax:	2,44 dB

## 插头数据

接口 1:	MCX
公母性 1:	M 信号线公头/插头/Male/Plug
规格 1:	90°角
接口 2:	开放电缆端头

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
探针



ingun.com