




DIREKT ZUM PRODUKT

- Parallel schließende Antriebseinheit mit Montageplatte, mit interner Schnittstelle
- Hohe Kontaktkraft
- Mit Schnittstellenblöcken modular konfigurierbare interne Schnittstelle
- Einfache, schnelle und passgenaue Montage
- Kraftsparende, endlagengedämpfte Öffnungsmechanik
- Flexibel einsetzbar

Verwendung

Die Antriebseinheit dient als Öffnungs-, Schließ- und Kontaktiermechanik. Mit ihr wird der parallele Kontakthub ausgeführt, um eine präzise und zuverlässige Kontaktierung sicherzustellen. Die Betätigung erfolgt manuell. Sie ist flexibel einsetzbar und kann auf Gehäuse entsprechend der Größe einfach und schnell montiert werden.

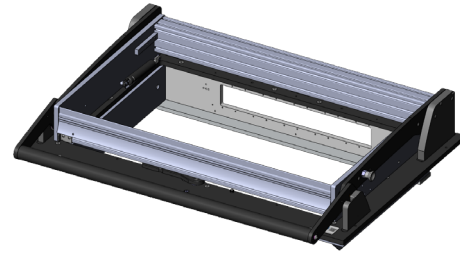



INGUN SELECTION

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Antriebseinheit, manuell
Hauptserie:	ATE MAxxxx
Unterserie:	ATE MA3xxx
Baureihe:	ATE MA32xx
Baugröße:	3214
Prüfadaptertyp:	Mit Montageplatte
Kontakthuberzeugung:	Manuell
Schnittstellen-Signale max.:	1700
Schnittstellenblöcke benötigt:	Testsystemseite
Interne Schnittstellenblöcke max.:	10
Kontaktkraft max.:	2000 N
Paralleler Kontakthub ca.:	22 mm
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Technische Daten

Kraft Gasdruckfedern:	500 N (200 N li. / 300 N re.)
Niederhalter-Öffnungswinkel:	69 °
Außenmaße geöffnet (BxTxH):	716 x 508 x 600 mm
Außenmaße geschlossen (BxTxH):	716 x 574 x 198 mm

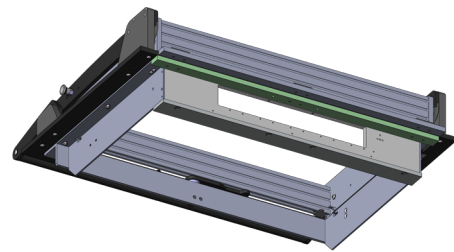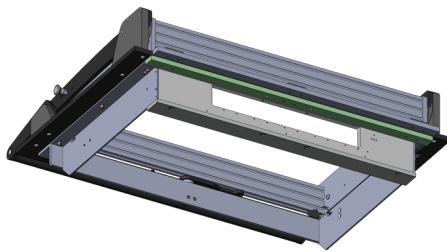

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

