

Cable plug assembly, coaxial SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG

Article SE-FLX405-0001




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun
Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

INGUN SELECTION

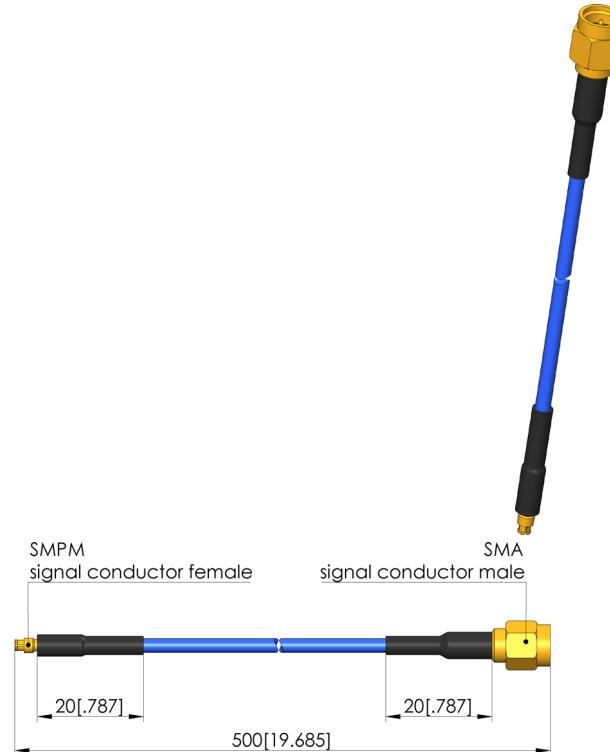

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

Ensembles (SE)

SE-FLX405

Connecteur SE-FLX405

-65 °C

165 °C

oui

18 GHz

50 Ohm

Simple

28 W

117 FLX405

0,34 kV

0,69120 FLX405

0,04120 FLX405

Données câbles

Longueur de câble:

50 cm

Type de câble:

RTK-FLEX405-SPC-FEP

Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

1,84 dB

Atténuation fmax:

Données connecteurs

Interface 1: SMPM Mini-SMP

Sexe 1: F Conducteur de signaux femelle / Douille / femelle / Jack

droit

Version 1: SMA

Interface 2: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

droit

Sexe 2: M Moment interface 2:

45 cNm

Version 2:

Cable plug assembly, coaxial

SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG


Article SE-FLX405-0001



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

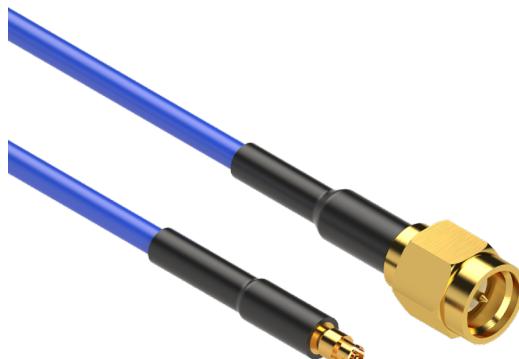

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com

CONNECTEUR ET CÂBLE