



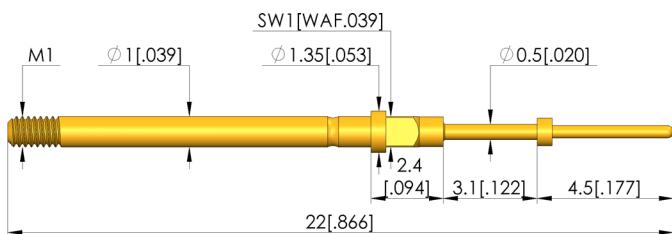

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

INGUN SELECTION


一般数据

Screw-in torque max.:
 产品组:
 子产品组:
 结构系列:
 栅格:
 触探装置, 所属:
 电磁:
 安装类型:
 快速更换系统:
 安装高度, 可调:
 防扭转:
 旋入扭矩:
 合适的针套:
 最小温度:
 最大温度:
 RoHS 符合性:

1 cNm
 盘式触针
 盘式触针
 T-001
 1,91 mm
 焊盘
 是
 可旋入
 是
 否
 否
 0,5 – 1 cNm
 KS-001 M
 -40 °C
 80 °C
 是

05 圆形(全半径)
 0,4 mm
 A 金
 3 镍铜
 4 mm
 0,9 mm
 4 A
 20 mOhm
 22 mm
 1 mm
 3 mm
 0,27 N
 02
 0,8 N
 2,4 mm

针头形状数据

针头形状:
 针头直径:
 针头形状 表面:
 针头形状 材料:
 盘式触针针头高度:
 盘直径:

电气数据

载流能力/额定电流:
 电阻 (R_t) 典型值:

机械数据

总长:
 针管直径:
 最大行程:
 弹簧预紧力:
 E 尺寸/卡环尺寸:
 工作行程中的弹簧力:
 建议工作行程:

Test Probe


T-001 305 040 400 090A0802M

产品 T-001-0001



ingun®

Partner for Future Technology

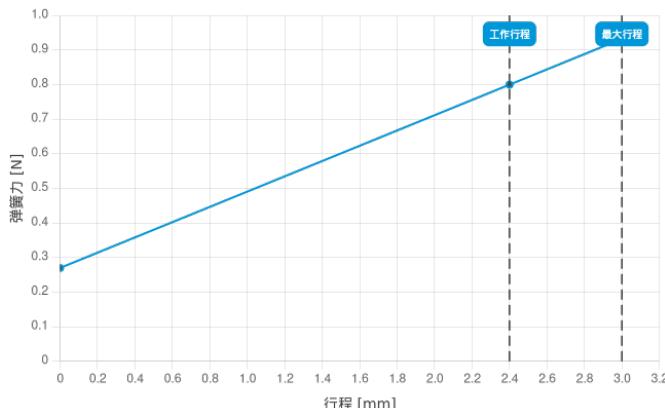

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息

螺纹探针



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。12/25_CN



螺紋探針