




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Pointes de test avec piston traversant pour applications assorties de forces longitudinales et transversales indésirables.
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.

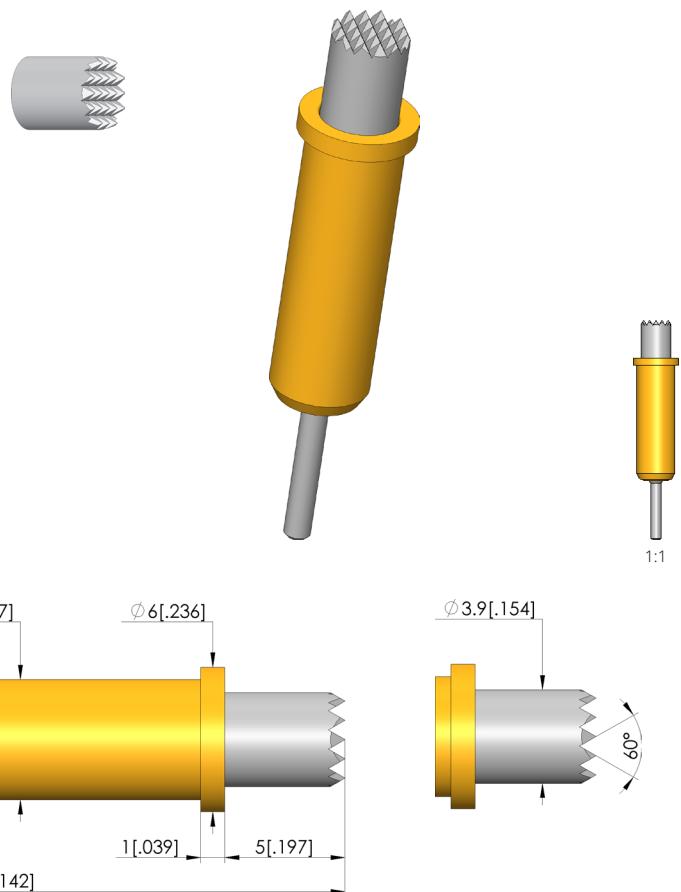

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	GKS à course courte / GKS de chargement et remise
Série:	GKS-364
Trame:	6,5 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorision:	non
Piston traversant:	Ø1,3 x 8,0
Connecteur adapté:	SE-503
Douille de contact adaptée:	KS-364
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	N Nickel
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Intensité nominale, raccordement au piston:	15 A
Résistance (R _i) typique:	30 mOhm
Résistance (R _i) typique, raccordement sur piston:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	29 mm
Diamètre de douille de pointe:	5 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	2,67 N
Cote E / Cote de collet:	01
Force de ressort en course de travail:	8 N
Course de travail recommandée:	4 mm

Test Probe

GKS-364 206 400 N 8001


Article GKS-364-0020



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

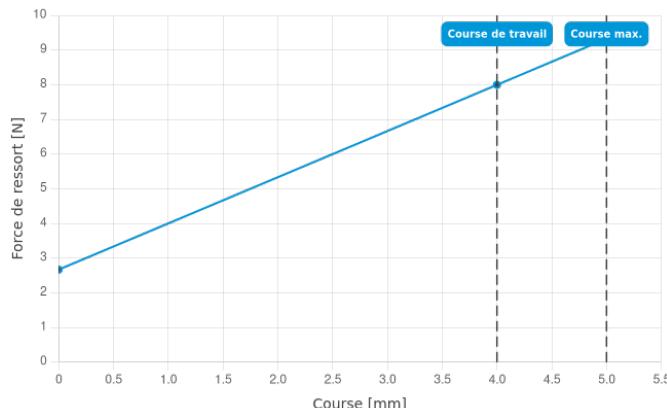

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com