

Interface support

SSA-VPC-G12X-VA4060

Article 115566



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Logement pour interface VIRGINIA Panel G12x
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4060
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

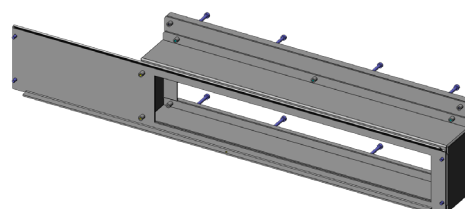

Données générales

Groupe de produits:	Boîtier
Série:	SSA-VAxxxx
Type:	VPC-G12x (Virginia Panel)
Version:	VA 4060
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	70 mm
Hauteur:	136 mm
Poids:	1,1 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):
Accessoire:

VA 4060
SST-VPC-G12X

Caractéristiques techniques

Longueur: 645 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 645 x 70 x 136 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test



ingun.com