

# Receptacle

## KS-612 400 35 M-R


Article KS-61240035M-R




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



1:1

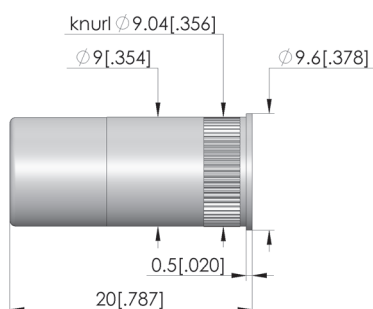

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-612  
KS-612 M-D04 Version vissée  
Soudage externe  
non  
Argent  
9,6 mm  
0,5 mm  
oui  
non  
oui

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 20 mm  
Diamètre extérieur: 9 mm

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 9 – 9,02 mm  
Alésage de montage en FR4: 9 – 9,02 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test

