





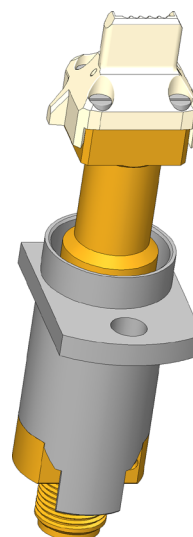


- per contattare i connettori differenziali delle serie MX e USCAR nel settore automobilistico
- Connessioni via interfaccia SE-821-cavo
- Fluttuazione incorporata
- Montaggio tramite fissaggio a flangia su un lato

### INGUN SELECTION



1:1

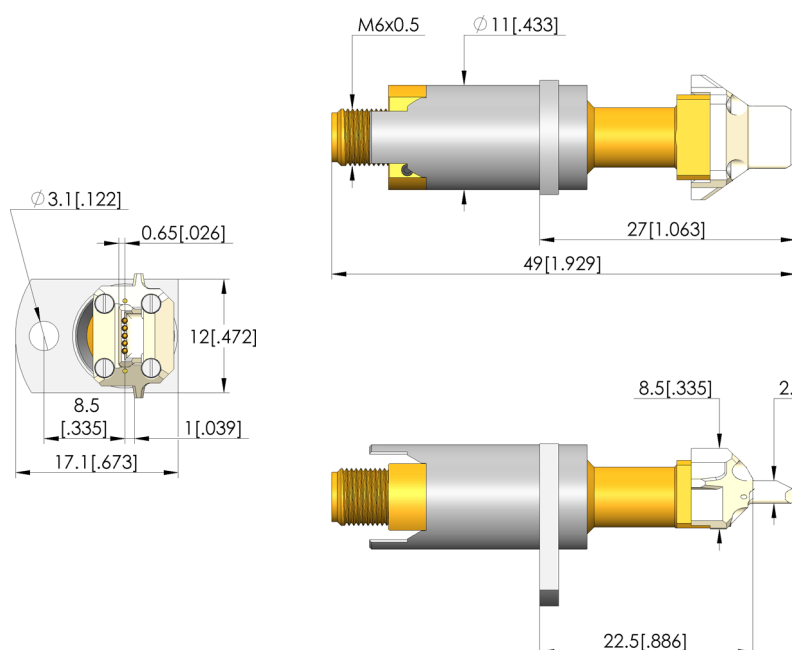

CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

### Dati generali

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gruppo di prodotti:                  | Contatti a molla per radiofrequenza HFS                  |
| serie:                               | HFS-821                                                  |
| Serie sottostrutturale:              | HFS-821                                                  |
| passo:                               | 14 mm                                                    |
| Campione di prova / contatto:        | HS Autolink 1; USCAR mini                                |
| Tipo di installazione:               | Flangia                                                  |
| Genere del campione:                 | F Conduttore di segnale femmina / presa                  |
| Alloggiamento flottante:             | sì                                                       |
| Antirotativo:                        | sì                                                       |
| Pistone continuo:                    | sì                                                       |
| Assemblaggio adatto all'interfaccia: | SE-821 USB-MINI spina 5pin avvitata per HFS-821/USB-MINI |
| Assemblaggio adatto al genere:       | M Conduttore di segnale maschio/spina                    |
| Coppia consigliata all'interfaccia:  | 10 cNm                                                   |
| Temperatura min.:                    | -40 °C                                                   |
| Temperatura max.:                    | 55 °C                                                    |
| Conforme a RoHS:                     | sì                                                       |

### Dati del conduttore esterno

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Forma della testina del conduttore esterno:                       | 05 Rotondo (raggio completo) |
| Diametro della testina del conduttore esterno:                    | 9 mm                         |
| Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro: | 18 N                         |
| Corsa di lavoro conduttore esterno:                               | 3,5 mm                       |
| Corsa massima conduttore esterno:                                 | 5 mm                         |
| Conduttore esterno intercambiabile:                               | no                           |

### Dati del conduttore di segnale

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Forma della testina del conduttore di segnale:            | 13 Punta 30°, arrotondata |
| Diametro della testina del conduttore di segnale:         | 0,5 mm                    |
| Forma della testina del conduttore di segnale materiale:  | 3 CuBe                    |
| Forma della testina del conduttore di segnale superficie: | A oro                     |
| Numero di conduttori di segnale:                          | 5                         |
| Conduttore di segnale intercambiabile:                    | no                        |
| Corsa di lavoro del conduttore di segnale:                | 0 mm                      |
| Corsa massima conduttore di segnale:                      | 0 mm                      |
| Max. capacità di corrente conduttore di segnale:          | 3 A                       |

### Dati elettrici

|            |         |
|------------|---------|
| Impedenza: | 100 Ohm |
|------------|---------|

### Dati meccanici

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Forza elastica totale con corsa di lavoro:            | 18 N  |
| Lunghezza totale:                                     | 49 mm |
| Diametro del manicotto di contatto:                   | 11 mm |
| Altezza di installazione senza manicotto di contatto: | 27 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

