

Test Probe

SLP-100 214 050 A 3000

Artículo SLP-100-0024



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Silverline Probe (SLP)

Serie: SLP-100

Rejilla: 2,54 mm

Contacto de: PAD

Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-100

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 14 Corona de 4 puntas, autolimpiante

0,5 mm

A Oro

2 Acero

Diámetro de cabeza:

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

Resistencia (R_i) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 33,4 mm

Diámetro de casquillo del perno: 1,37 mm


Carrera máxima: 6,4 mm

Precarga de muelle: 0,77 N

Medida E / dimensión del cuello: 00

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 3 N

Carrera de trabajo recomendada: 4,3 mm

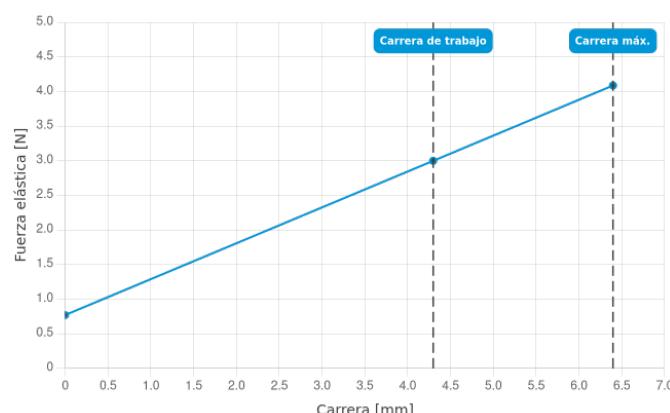

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba

