

ESD discharge probe FB-ALS-VA207x

产品 22111



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology



- 对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电
- 安装快速简便

使用

ESD 放电触点用于对因电位差而产生的静电放电进行可靠导流放电。它安装在探针支承板和压板上。

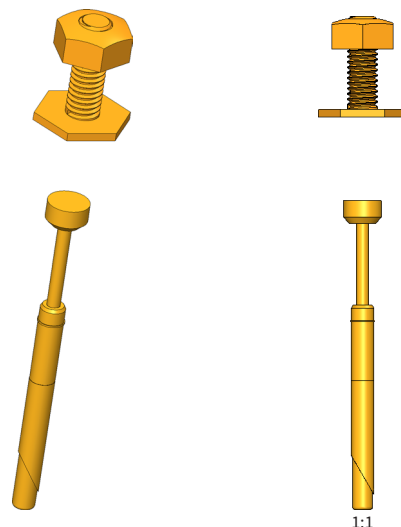

1:1

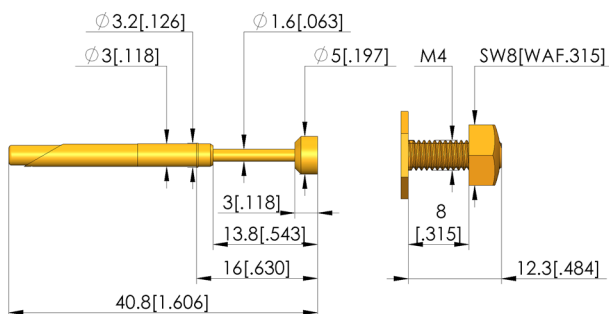

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

功能组件
FB-VAxxxx
ESD 放电触点
1 级触探
扩展配件
未安装
GKS-414-0007
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

真空测试治具 (VA):
替换套件 (WS):

VA 3070

技术数据

行程:
长度:
直径:

10 mm
40,8 mm
3 mm

ESD discharge probe FB-ALS-VA207x


产品 22111



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

