




直接訪問產品

- 用于高频探针的插头或电缆组件

INGUN SELECTION

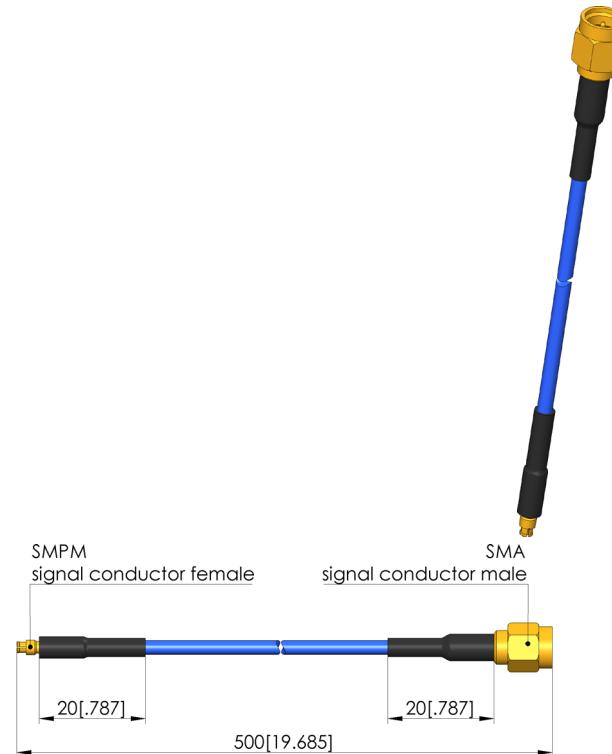

#### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

#### 电气数据

最大频率:  
阻抗:  
电缆屏蔽装置:  
最大功率:  
功率系数:  
抗电强度:  
屏蔽衰减系数 a:  
屏蔽衰减系数 b:

#### 电缆数据

组件 (SE)  
SE-FLX405  
SE-FLX405 插头  
-65 °C  
165 °C  
是

#### 插头数据

接口 1:  
公母性 1:  
规格 1:  
接口 2:  
公母性 2:  
规格 2:  
接口 2 力矩:

50 cm  
RTK-FLEX405-SPC-FEP  
热缩管, 黑色, 20 mm  
1,84 dB  
SMPM Mini-SMP  
F 信号线母头/插座/Female/Jack  
直  
SMA  
M 信号线公头/插头/Male/Plug  
直  
45 cNm

Cable plug assembly, coaxial

**SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG**


产品 SE-FLX405-0001



直接訪問產品

**ingun**®

Partner for Future Technology

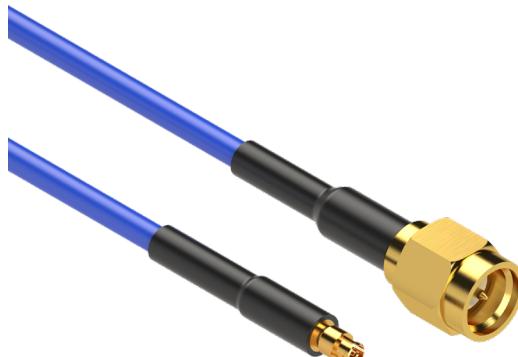

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

