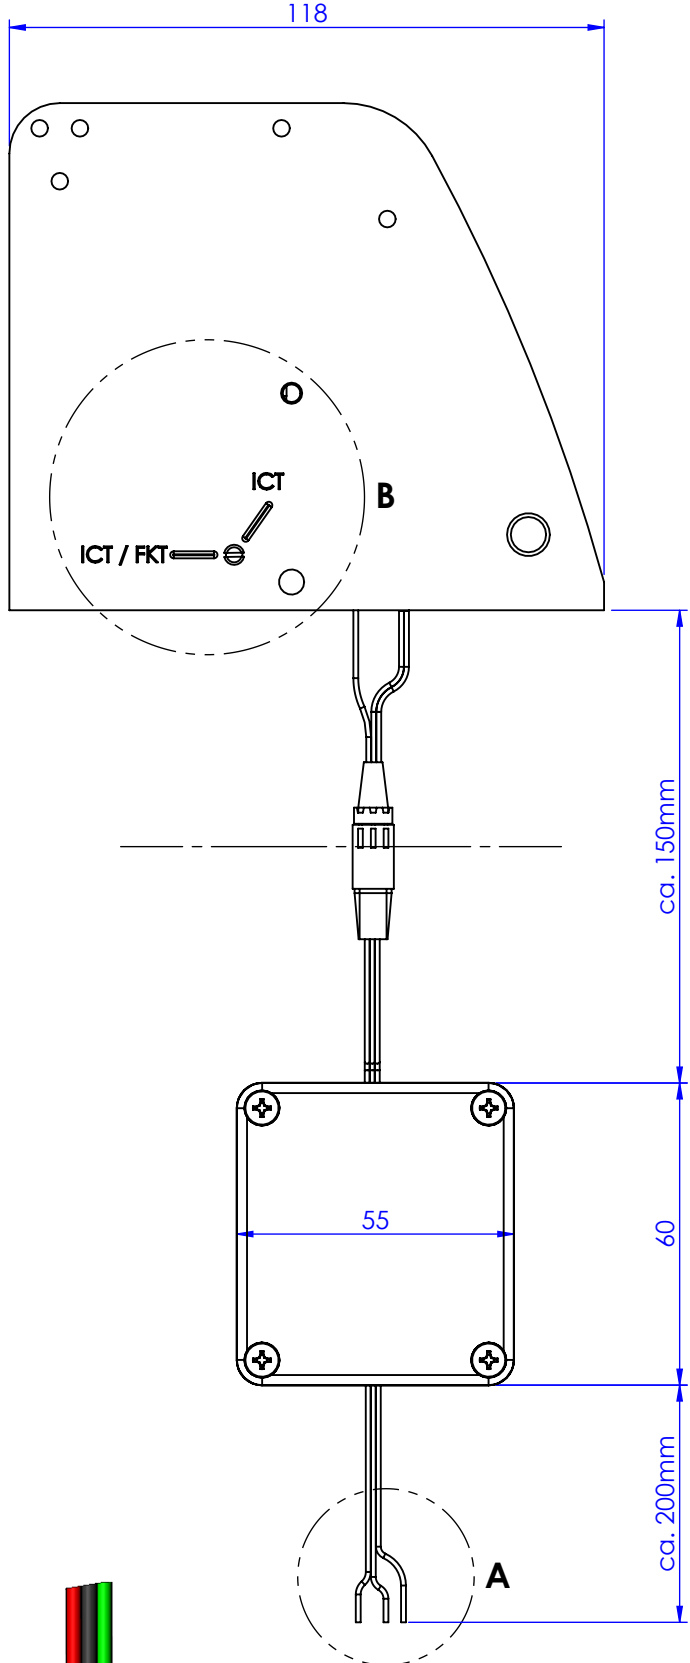
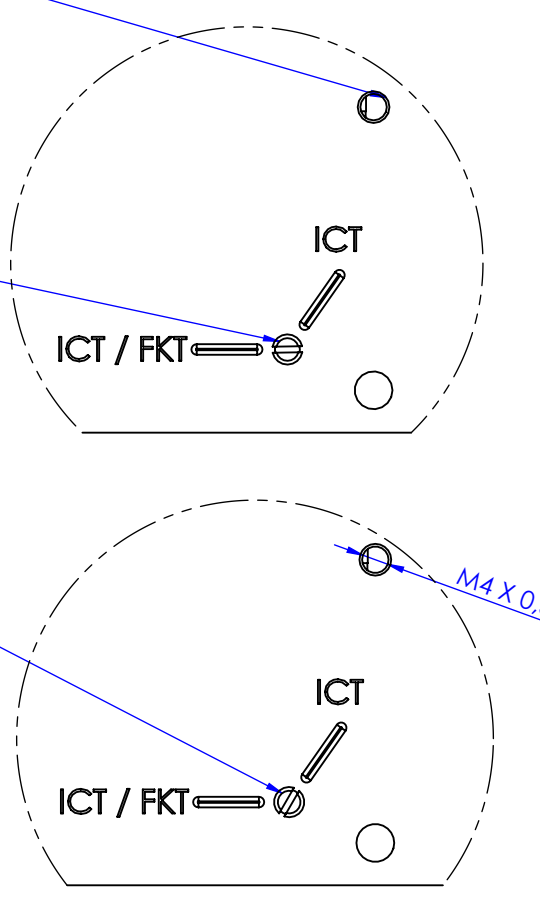


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	 <p>118</p> <p>15</p> <p>100,60</p> <p>ca. 150mm</p> <p>ca. 200mm</p> <p>55</p> <p>60</p> <p>ca. 300</p> <p>30,10</p> <p>DETAIL A MABSTAB 2 : 1</p> <p>Zum Entriegeln GND 500ms To release GND for 500ms</p> <p>5V - 36V</p> <p>GND</p>				<p>Position für einen Induktiver Näherungsschalter zum abfragen der FKT Position Artikel: 111136 <i>Position for an inductive proximity switch to detect the FCT position Part no.: 111136</i></p> <p><b>FKT Stellung:</b> Es kann ICT und FKT getestet werden <b>FCT setting:</b> <i>In-circuit and function tests possible</i></p> <p><b>ICT Stellung:</b> Es kann nur ICT getestet werden <b>ICT setting:</b> <i>Only in-circuit tests possible</i></p> <p>Mittels eines Schlitzschraubendrehers kann die Zwei Stufen Funktion ein bzw. ausgeschaltet werden.</p> <p><i>Using a flat tip screwdriver, the dual-stage function can be switched on or off.</i></p> <p>Bei eingeschalteter Funktion, kann der Adapter nur bis zur FKT Stufe geöffnet werden. Durch leichtes drücken des Griffs am MA wird die Sperre aufgehoben ohne die ICT Stifte nochmals zu berühren. Die zweistufige Funktion wird elektrisch entriegelt, wenn eine selbstöffnende Einheit zur Automatisierung des Betriebs verwendet wird.</p> <p><i>When the function is switched on, the fixture can only be opened to the FCT level. The lock is released by lightly pressing the handle on the MA without touching the ICT probes again. The dual-stage function is unlocked electrically when a self-opening unit is used to automate operation.</i></p> <p><b>DETAIL B MABSTAB 1 : 1</b></p>  <p>M4 x 0,5</p>			
B								
C								
D								
E								
F								

RoHS-3;6c

Maßstab/Scale: 1:5	Benennung/Designation: FB-2VM-SO-MA2xxx 2-Stufen-Verr. mech. für SO	Index: 1	Blatt/Sheet 1 von 1
gespeichert/saved: 11.11.2021 13:14:49	2-Stufen-Verr. mech. für SO   Dual-stage locking unit for SO		
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 110515		DIN A3
ingun			