
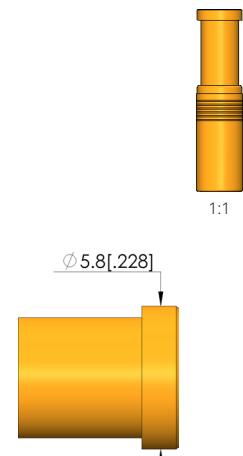


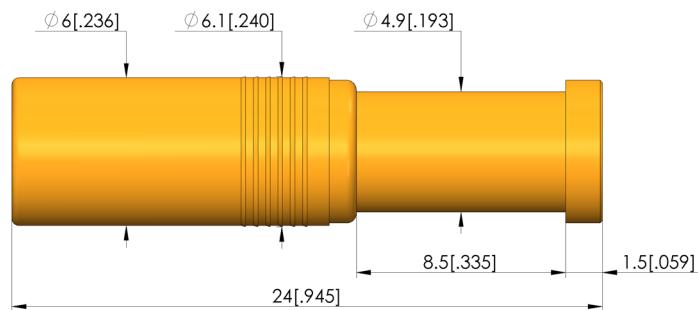

NEW

**Données générales**

Groupe de produits:
 Sous-groupe de produits:
 Série:
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorision:
 Température min.:
 Température max.:
 Conforme RoHS:

Accessoires (GKS / ADA)
 Pointes d'applique pour objet à tester
 GKS-354
 6,5 mm
 Grande broche
 non
 sertissable
 non
 non
 non
 -100 °C
 200 °C
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 02 Plat
 Diamètre de tête: 5,8 mm
 Forme de tête surface: U non fini
 Forme de tête matériau: 1 Laiton

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	24 mm
Diamètre de douille de pointe:	6 mm
Course maximale:	7,5 mm
Précontrainte ressort:	1,47 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	4 N
Course de travail recommandée:	6 mm
Mounting hole in probe plate (KTP):	6,05 – 6,07 mm

Test Probe

GKS-354 102 580 U 4000

Article GKS-354-0001



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

