


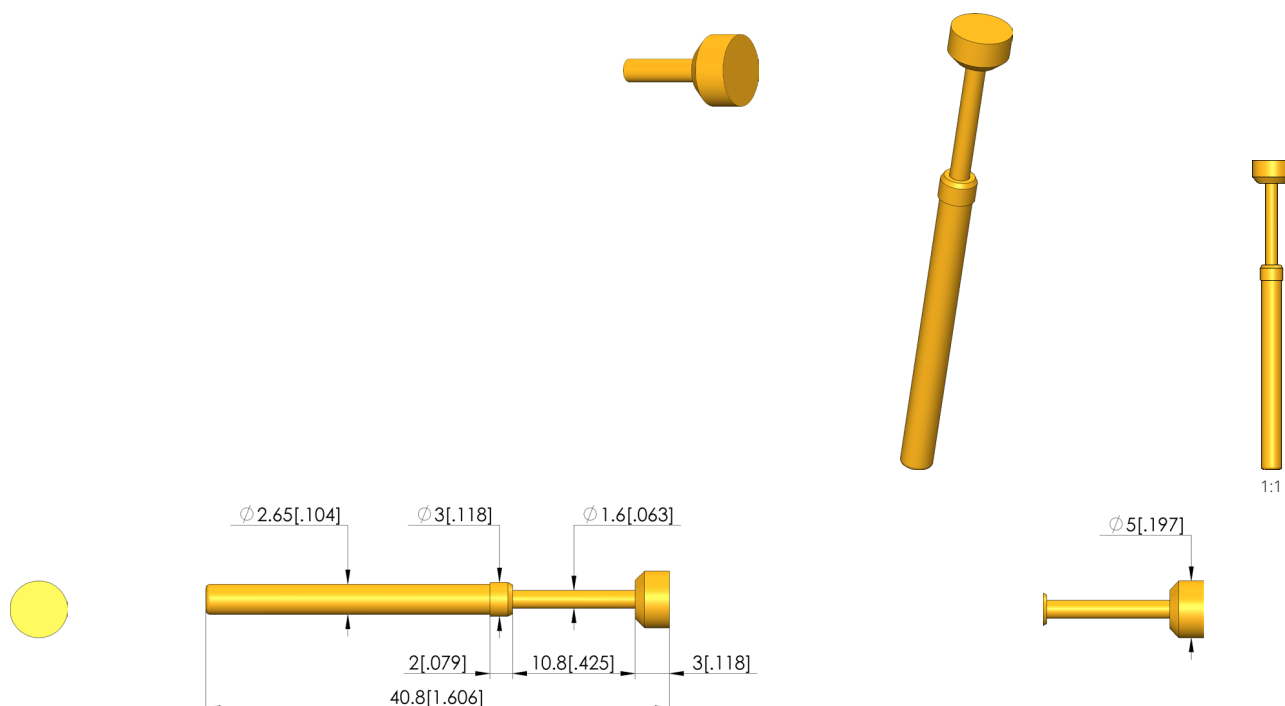

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Derivación ESD
Derivación ESD
GKS-414
5,5 mm
Poste
Sí
Enchufable
Sí
No
No
KS-113
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 02 Plana
Diámetro de cabeza: 5 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A
Resistencia (Ri) típica: 30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 40,8 mm
Diámetro de casquillo del perno: 2,65 mm
Carrera máxima: 10,8 mm
Precarga de muelle: 0,26 N
Medida E / dimensión del cuello: 02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1,5 N
Carrera de trabajo recomendada: 9,6 mm

Test Probe

GKS-414 202 500 A 1502


Artículo GKS-414-0007



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

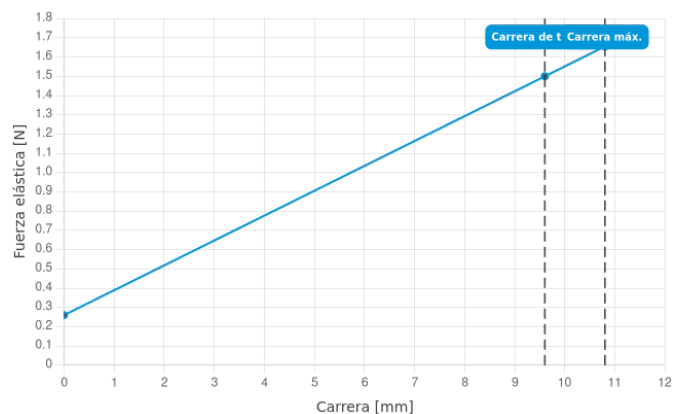

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

