






DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1

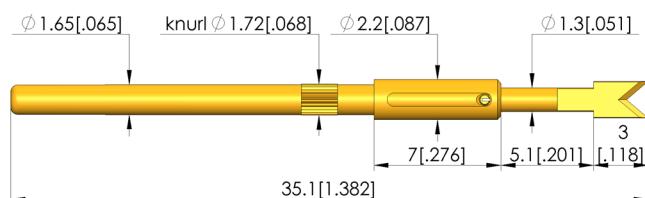

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

contatti a vite

GKS antirotativi

GKS-710

2,54 mm

Contatto piatto maschio

sì

innestabile

no

no

sì

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

21 Spatola, 2 punte, autopulente

2 mm

A oro

2 Acciaio

0,5 mm

5 mm

Diametro della testina:

50°

Forma della testina superficie:

0,5 mm

Forma della testina materiale:

5 mm

Larghezza della spatola:

5 mm

Lunghezza della spatola:

5 [0.197]

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

5 A

Resistenza (Rt) tipica:

30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:

35,1 mm

Diametro del manicotto di contatto:

1,65 mm

Corsa massima:

5 mm

Precarico della molla:

0,24 N

Misura E / misura collare:

07

Forza elastica con corsa di lavoro:

1,5 N

Cons. corsa di espansione:

4 mm

Test Probe

GKS-710 221 050 A 1507


Articolo GKS-710-0010



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

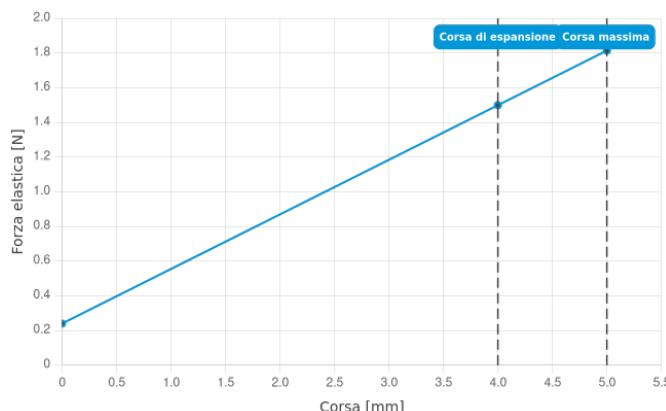

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



ingun.com

CONTATTI A VITE