

Screwing unit SBE-M-15-S4

Artículo 40850




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology


- Para ajustar potenciómetros regulables por giro durante la prueba
- Montaje que ahorra espacio, sencillo y rápido
- Accionamiento manual

Utilización

Con las unidades atornillables (SBE) se pueden llevar a cabo comparaciones que ahorran espacio de potenciómetros regulables por giro durante la prueba. El accionamiento se realiza de forma manual. Las unidades atornillables se montan típicamente en la placa del pisador.

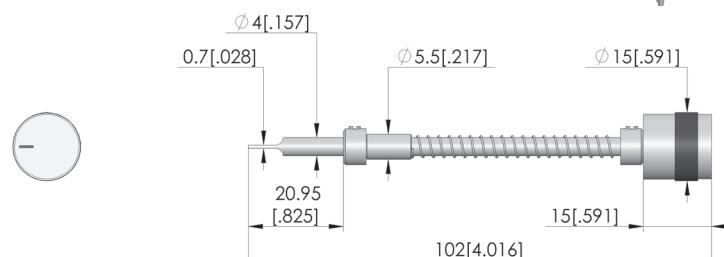

Maximum stroke

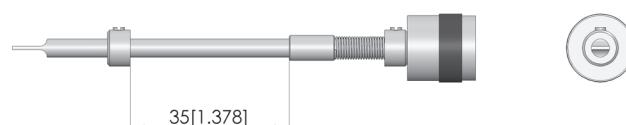

Screwing unit SBE-M-15-S4

Artículo 40850



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:

Unidades atornillables

Serie:

SBE

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Manual, no es a prueba de vacío

Estado de entrega:

Accesorios customizados

Temperatura mín.:

Incluida hora ranurada

10 °C

Temperatura máx.:

60 °C

Conforme RoHS:

Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA): MA 2012

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MAxx

Juegos intercambiables para mesas de prueba neumáticas (ATS PA): ATS PAZxxx

Para contacto de 2 fases: Sí

Datos técnicos

Carrera: 35 mm

Diámetro de cabeza: 15 mm

Rejilla de montaje: 15 mm

Dimensiones de cuchilla (AnxP): 4 x 0,7 mm

Longitud: 102 mm

Diámetro: 15 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

