


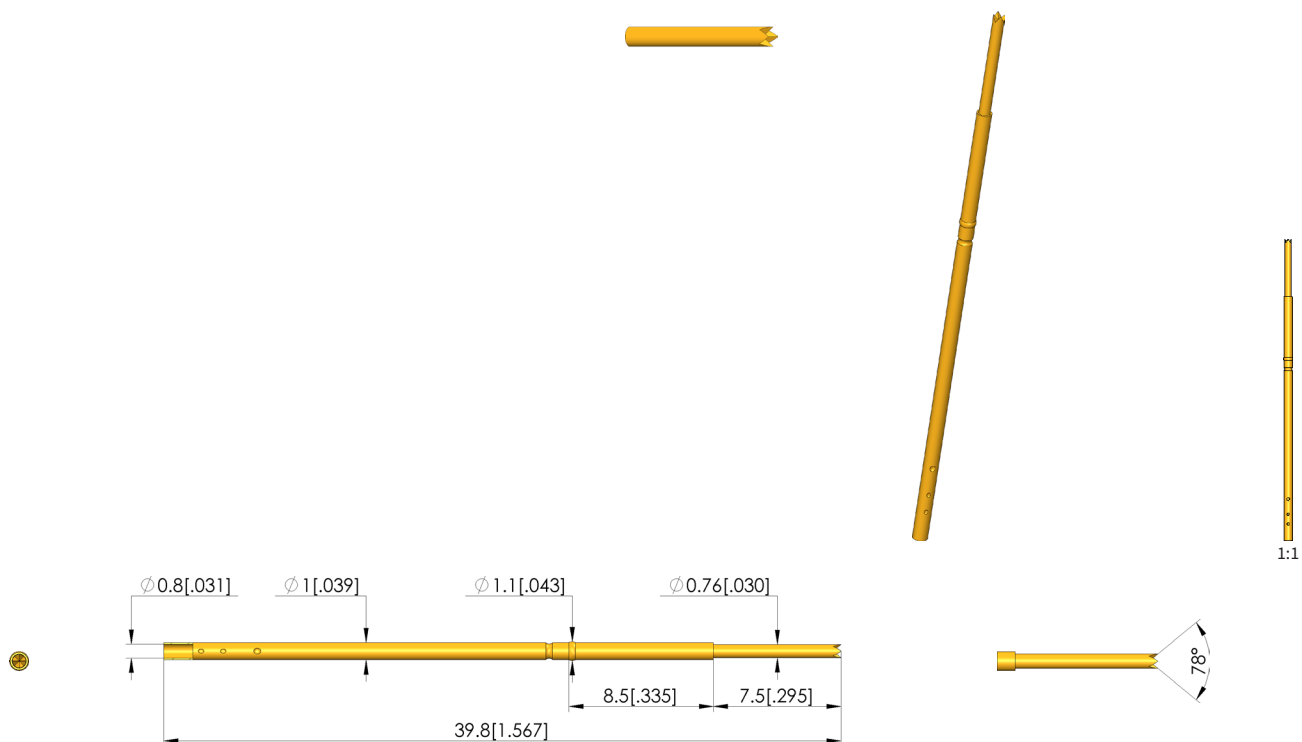

直接訪問產品

**一般数据**

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
探针上的连接类型:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的插头:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

细间距

GKS-181..0x 无针套安装

1,27 mm

焊盘

是

插接式

否

插头

否

否

SE-111

-40 °C

80 °C

是

**针头形状数据**

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

**电气数据**

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

**机械数据**

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

54 四爪皇冠头, 特殊长度

0,8 mm

A 金

3 铍铜

3 A

20 mOhm

39,8 mm

1 mm

7,5 mm

0,28 N

8

1,5 N

5,5 mm

Test Probe

**GKS-181 354 080 A 1508**


产品 GKS-181-0023



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

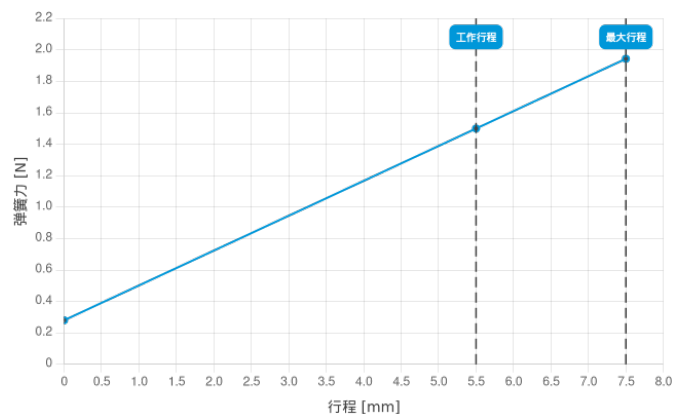

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针