




- Mise en contact, précise et avec peu d'usure, des connecteurs enfichables USB
- Durée de vie hors pair : 50 000 cycles d'enfichage selon la version (en conditions de laboratoire)
- Transmission de données sûre durant le processus
- Montage suspendu flottant
- Des éléments ressort optionnels (104148 : set de 2x – 13 N) peuvent compenser des tolérances de $\pm 0,4$ mm et des erreurs angulaires.
- Transmission de signaux via connecteur de raccordement original

INGUN SELECTION

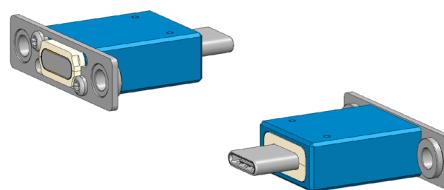

Données générales

Groupe de produits:	PS Connecteur de contrôle
Série:	PS
Sous-série:	PS-USB
Trame:	8 mm
Objet à tester / Contact:	USB3.1-C
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	USB 3.1-C
Sexe ensemble adapté:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Largeur:	30 mm
Hauteur:	8 mm
Température min.:	-20 °C
Température max.:	75 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur de signaux

Conducteur de signaux remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A
Nombre de pôles conducteur de signaux:	24

Caractéristiques électriques

Impédance:	90 Ohm
Débit de données max.:	10 Gbit/s
Puissance maximale:	15 W

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	27,7 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	26 mm

Test plug

PS-USB3.1C-M-024-G5-B-01


Article 112622



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

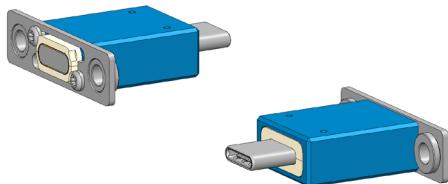

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com