





Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1.

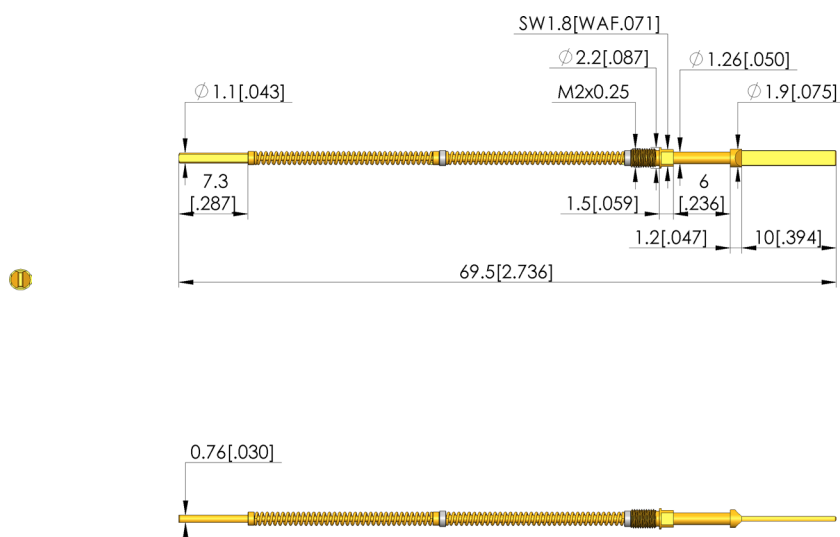

Dati generali

Screw-in torque max.:
Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Pistone continuo:
Coppia di awitamento:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

5 cNm
 aghi di fermo
 aghi di fermo
 VF100 M a vite
 2,54 mm
 Connettore femmina
 sì
 avvitabile
 sì
 no
 sì
 ø1,1 x 0,77 x 7,3
 3 – 5 cNm
 KS-VF100
 -40 °C
 80 °C
 sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	20 Spatola piatta, smussata sul davanti, autopulente
Diametro della testina:	1,6 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	2 Acciaio
Altezza della testina ago a disco:	11,2 mm
Larghezza della spatola:	0,5 mm
Lunghezza della spatola:	10 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Resistenza (Ri) tipica:	50 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	69,5 mm
Corsa massima:	5,5 mm
Precarico della molla:	1,15 N
Forza elastica con corsa di lavoro:	10 N
Cons. corsa di espansione:	5 mm

Test Probe

VF100-220 160 050 A 100


Articolo VF100-0009



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

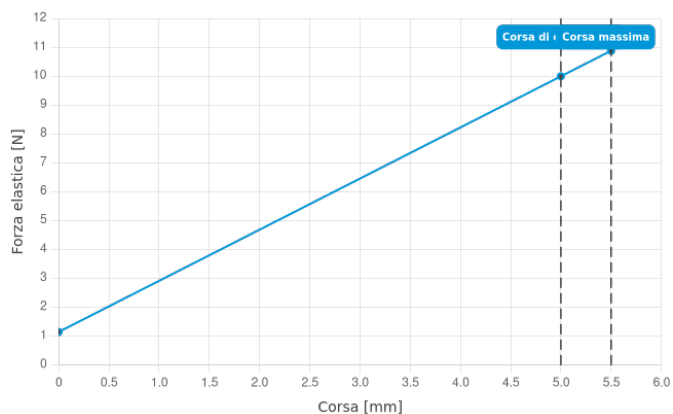

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



CONTATTI A VITE

ingun.com