

# Exchangeable kit

## ATS MA11/ESD

Article 46248-KIT




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Rapide, montable sans outil, utilisables sans rajustement.
- Disponible en version standard, ESD et HF, avec et sans interface interne
- Avec blocs d'interface, interface interne configurable de manière modulaire
- Dispositif de placage et unité porte contact vissable avec vis d'empilage pour former une unité avec lit d'aiguilles protégé
- Version robuste longue durée
- Extensible individuellement avec des modules fonctionnels
- Documents d'accompagnement détaillés (voir schéma d'équipement)

**INGUN SELECTION**

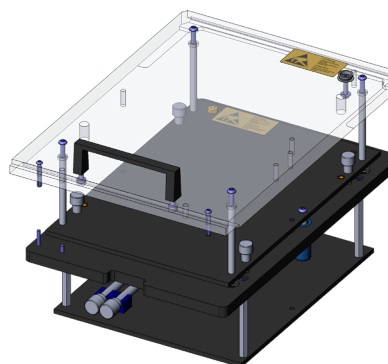

### Remarque :

Dans les équipements comprenant plus de 300 pointes de test ou avec une force supérieure à 500 N, nous recommandons l'utilisation de barrettes renforts (FB-VSL-KIT-...).

### Données générales

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Groupe de produits:              | ATS Interfaces de test manuelles (MA)   |
| Sous-série:                      | ATS MAxx                                |
| Série:                           | ATS MA11                                |
| Version:                         | ESD, sans interface                     |
| État à la livraison:             | non monté                               |
| Pour interfaces tandem:          | oui                                     |
| Signaux d'interface max.:        | 0                                       |
| Blocs d'interface requis:        | non                                     |
| Blocs d'interface internes max.: | 0                                       |
| Interface interne:               | absent                                  |
| Mise en contact à 2 niveaux:     | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Mise en contact des deux côtés:  | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Poids:                           | 2,95 kg                                 |
| Température min.:                | 10 °C                                   |
| Température max.:                | 60 °C                                   |
| Basse tension:                   | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Conforme RoHS:                   | oui                                     |

### Adapté aux

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Interfaces de test manuelles (MA): | MA x211 |
|------------------------------------|---------|

### Caractéristiques techniques

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Longueur du poussoir du dispositif de placage:             | 60 mm              |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:            | 16 mm              |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:             | 10,5 mm            |
| Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas: | 16 mm              |
| Hauteur libre au-dessus de la PCB:                         | 58 mm              |
| Surface utile (LxP):                                       | 150 x 240 mm       |
| Dimensions hors tout (LxPxH):                              | 210 x 307 x 199 mm |

KITS DE RECHANGE

# Exchangeable kit **ATS MA11/ESD**


Article 46248-KIT



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

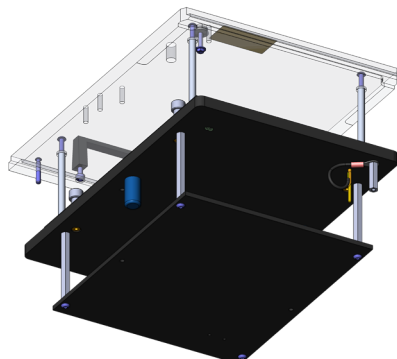

## **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Kits de rechange MA**



**KITS DE RECHANGE**

**ingun.com**