





This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								

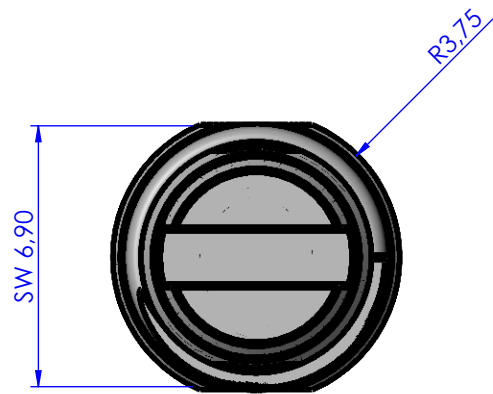

Bei Montage der Option Schwimmung entfällt die Reduzierscheibe bei den Steckern
Upon assembly of floating mount, the item adjusting washer with plug no longer required

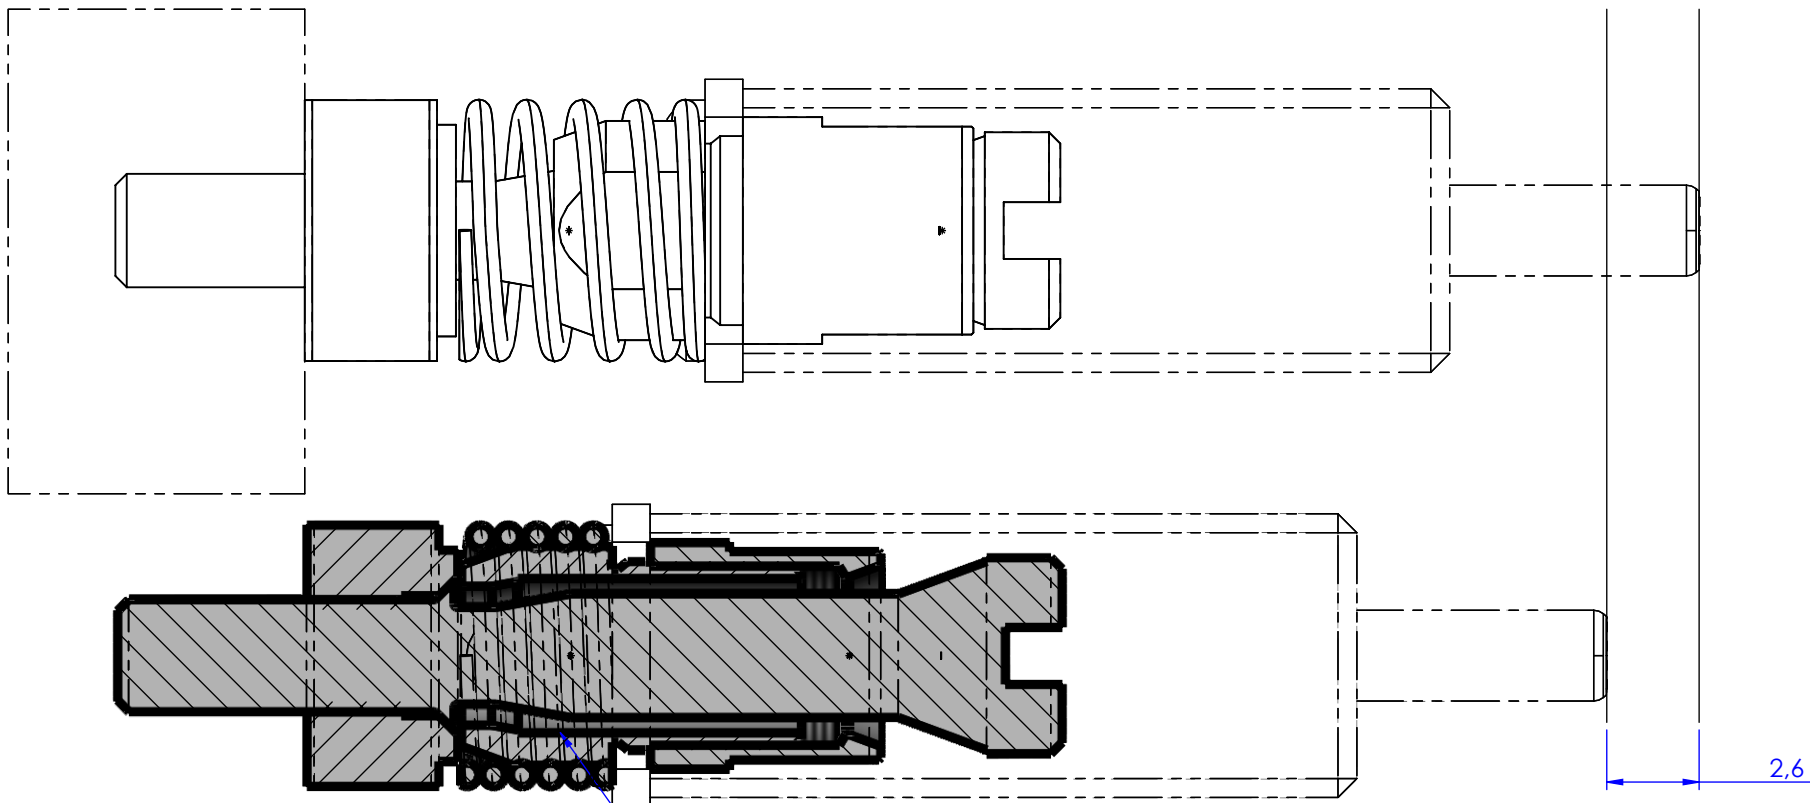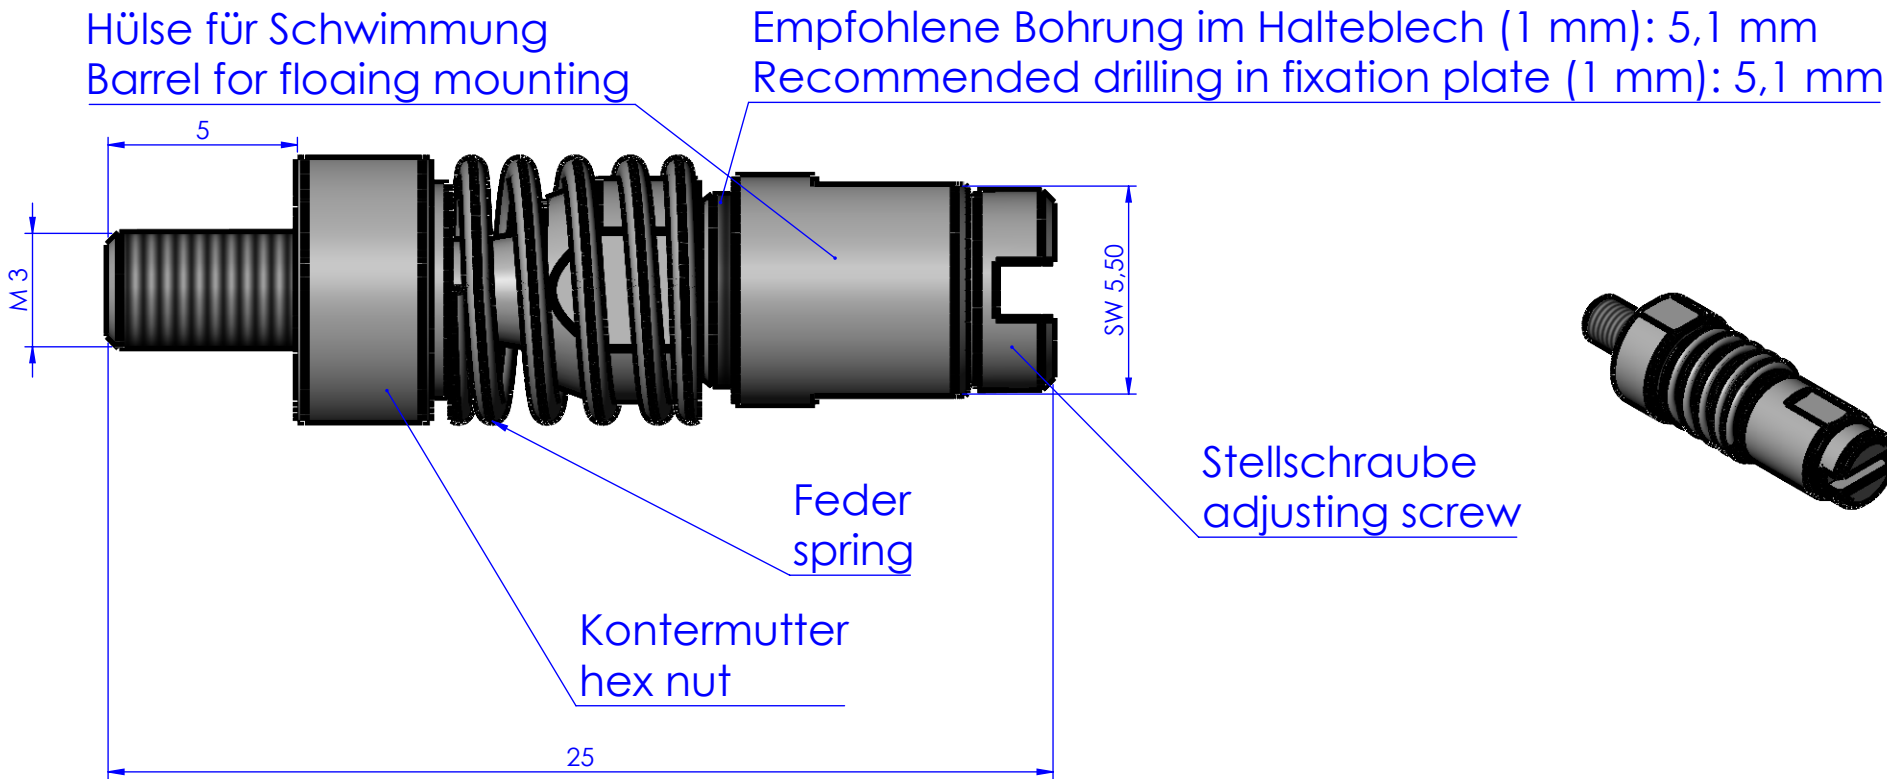



Empfohlener Hub: 2 mm
Federkraft: 5 N @ 2 mm
Maximaler Hub: 2,6 mm

Rec. working stroke: 2 mm
spring force: 5 N @ 2 mm
Max. stroke: 2.6 mm

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Montage Mounting

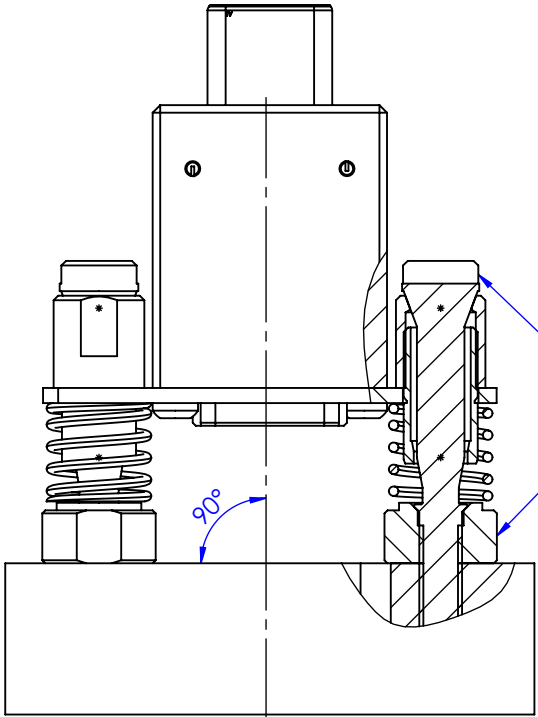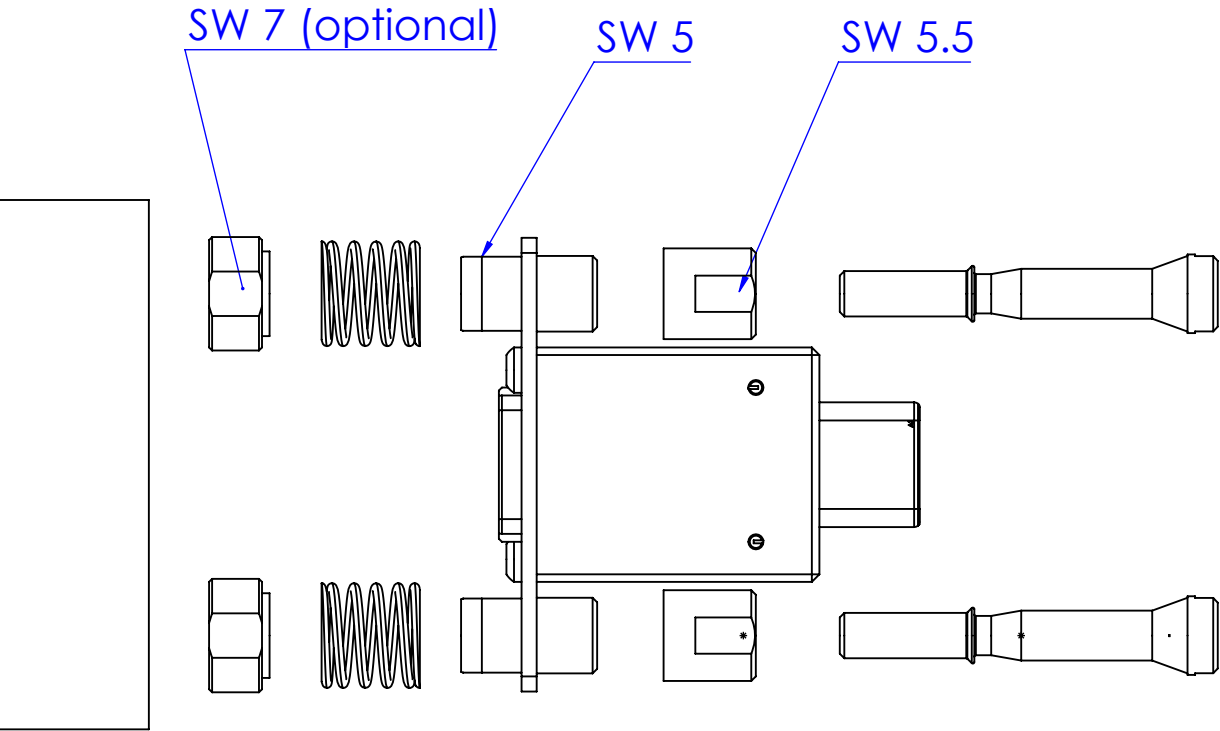

Winkel kann durch Drehen der
Stellschraube und
anschließenden kontern verstellt
werden.

Angle can be adjusted by
turning the adjusting screw and
then locking the locking nut.

Benötigte Werkzeuge: Required tools:

- Gabelschlüssel SW 5 , SW 5.5, SW7 (optional)
- Flat wrench 5.5 mm and 5 mm, 7 mm (optional)

Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation:	Index:	Blatt/Sheet
gespeichert/saved: 05.12.2022 15:26:42	Set Federelement 2x5N Prüfsteckeraufnahme	1	2 von 2
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 112863_Kundenzeichnung		DIN A3