

Koaxialkabel, konfektioniert

SE-RG316-50SMAMG080SMAMG

Artikel SE-RG316-0001




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

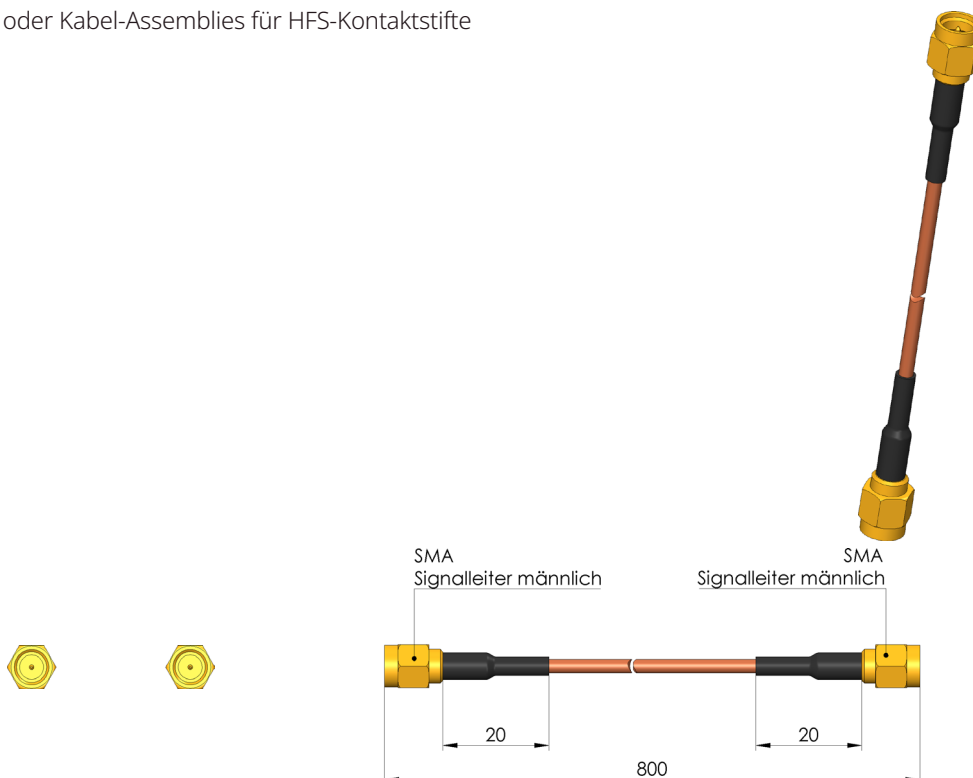

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Assemblies (SE)
SE-RG316
SE-RG316 Stecker
-65 °C
165 °C
ja

Elektrische Daten

Maximale Frequenz:
Impedanz:
Schirmung Kabel:
Maximale Leistung:
Leistungskoeffizient:
Spannungsfestigkeit:
Dämpfungskoeffizient a:
Dämpfungskoeffizient b:

3 GHz
50 Ohm
1-fach
78 W
135 RG316
0,75 kV
0,77270 RG316 nominal
0,09720 RG316 nominal

Kabel Daten

Kabellänge:
Kabeltyp:
Knickschutz Kabel:
Dämpfung fmax:

80 cm
RG_316_U
Schrumpfschlauch schwarz, 20mm
1,3 dB

Stecker Daten

Interface 1:
Geschlecht 1:
Ausführung 1:
Interface 2:
Geschlecht 2:
Ausführung 2:
Moment Interface 1:
Moment Interface 2:

SMA
M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
straight gerade
SMA
M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
straight gerade
45 cNm
45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

