


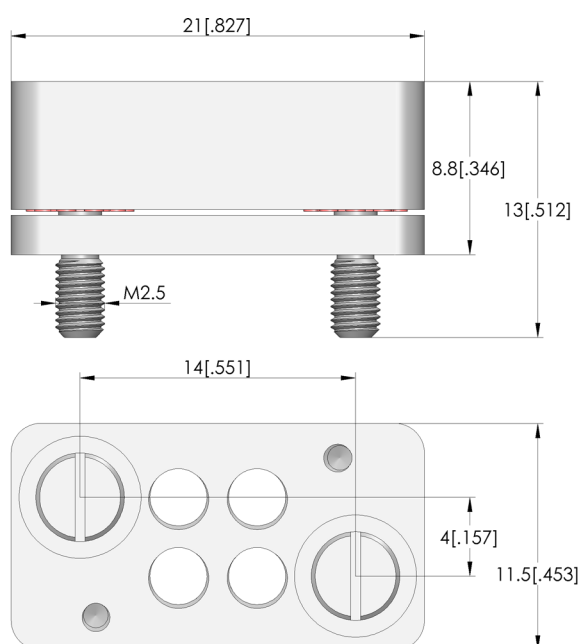

- Soporte flotante para HFS-807 mini-FAKRA radio frequency test probes con área de centrado:  $\pm 0.6$  mm desviación angular:  $\pm 2^\circ$
- Sencillo cambio de las puntas de prueba desde el lado DUT, broca para atornillado: BIT-HFS-807 M-B, par de apriete recomendado: 20 cNm
- En el grupo de componentes pueden instalarse puntas de prueba de la serie HFS-807, por ejemplo HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M o bien HFS-807 303 051 A 6842 HTE-M.

**Refacción para HAS-807:**

Placa base montaje flotante cuadruple

**Datos generales**

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Anillo de presión:

Moletado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos flotantes (HAS)

HAS-807

HAS-807 Versión flotante

No

No

No

Sí

**Datos mecánicos**

Longitud total:

13 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**