

Antriebseinheit

ATE MA3213T

Artikel 43870



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Parallel schließende Antriebseinheit mit Montageplatte, mit interner Schnittstelle
- Hohe Kontaktkraft
- Mit Schnittstellenblöcken modular konfigurierbare interne Schnittstelle
- Einfache, schnelle und passgenaue Montage
- Kraftsparende, endlagengedämpfte Öffnungsmechanik
- Flexibel einsetzbar

Verwendung

Die Antriebseinheit dient als Öffnungs-, Schließ- und Kontaktiermechanik. Mit ihr wird der parallele Kontakthub ausgeführt, um eine präzise und zuverlässige Kontaktierung sicherzustellen. Die Betätigung erfolgt manuell. Sie ist flexibel einsetzbar und kann auf Gehäuse entsprechender Größe einfach und schnell montiert werden.



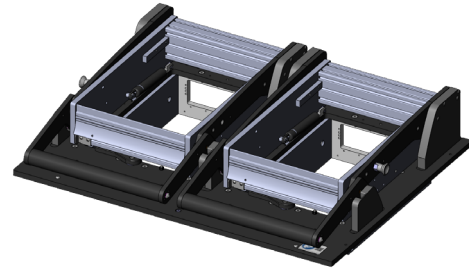


Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Antriebseinheit, manuell
Hauptserie:	ATE MAxxxx
Unterserie:	ATE MA3xxx
Baureihe:	ATE MA32xx
Baugröße:	3213T
Prüfadaptertyp:	Mit Montageplatte
Kontakthuberzeugung:	Manuell
Schnittstellen-Signale max.:	1700
Schnittstellenblöcke benötigt:	Testsystemseite
Interne Schnittstellenblöcke max.:	2 x 5
Kontaktkraft max.:	2000 N
Paralleler Kontakthub ca.:	22 mm
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Technische Daten

Kraft Gasdruckfedern:	200 N (100 N li. / 100 N re.)
Niederhalter-Öffnungswinkel:	69 °
Außenmaße geöffnet (BxTxH):	616 x 508 x 525 mm
Außenmaße geschlossen (BxTxH):	616 x 508 x 190 mm

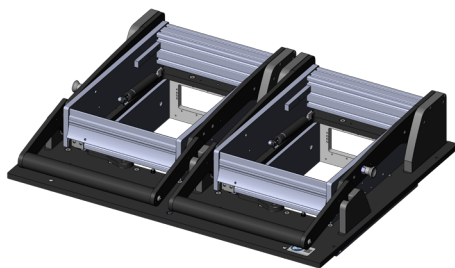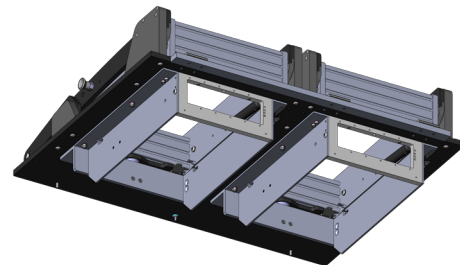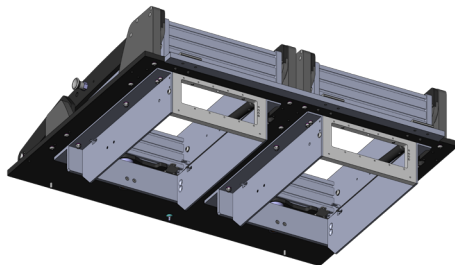

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

