

# Test Probe GKS-912 006 230 A 3003


Articolo GKS-912-2718





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

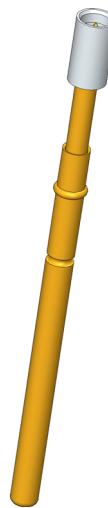

1:1

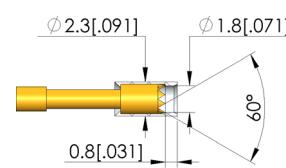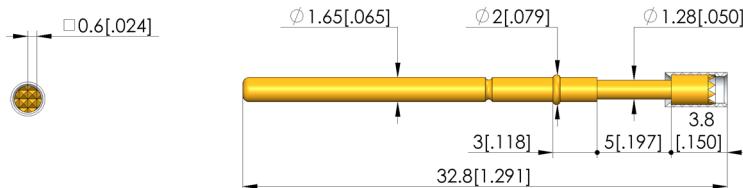

## Dati generali

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

serie:

GKS-912

passo:

2,54 mm

Contatto tra:

Post

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-112

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

## Dati sulla forma della testina

forma della testina: 006 Waffle (ondulato), Ø esterno isolato

2,3 mm

A oro

0 Plastica

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A

20 mOhm

Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 32,8 mm

Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm

Corsa massima: 5 mm

Precarico della molla: 0,93 N

Misura E / misura collare: 03

Forza elastica con corsa di lavoro: 3 N

Cons. corsa di espansione: 4 mm

# Test Probe


## GKS-912 006 230 A 3003

Articolo GKS-912-2718



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

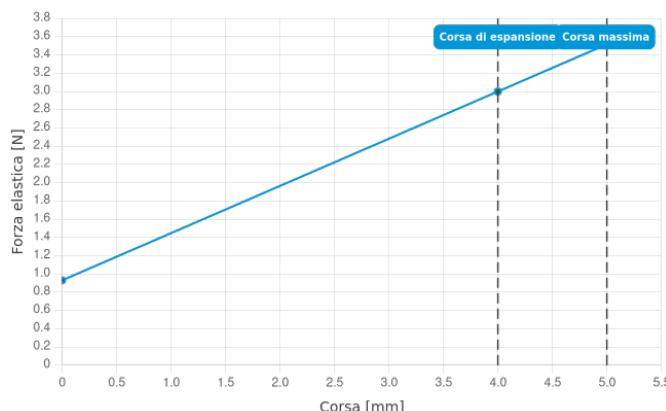

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT