


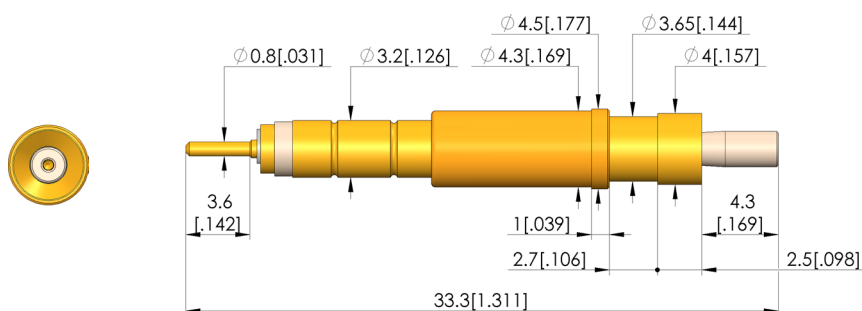


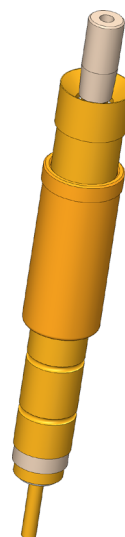

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen und Kurzschlüssen bei koaxialen Steckverbindern

NEW





直接訪問產品

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
被测器件公母性:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
探针 (KS) 子系列:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

DPS 偶极探针
DPS-445
DPS-445
5 mm
FAKRA
插接式
M 信号线公头/插头
否
否
是
KS-445 插接版
-40 °C
80 °C
是

信号导体数据

信号线针头形状: 03 内锥
信号线针头直径: 0,6 mm
信号线针头形状 材料: 2 钢
信号线针头形状 表面: A 金
信号线数: 1
信号线, 可更换: 否
信号线工作行程: 3 mm
工作行程中每个信号线的弹簧力: 2 N
信号线最大行程: 3,5 mm

机械数据

工作行程中的总弹簧力: 6,5 N
总长: 33,3 mm
针管直径: 4,3 mm
安装高度, 不含针套: 10,5 mm

外导体数据

外导线针头形状: 43 插头连接器外侧定心
外导线针头直径: 4 mm
工作行程中外导线的总弹簧力: 4,5 N
外导线工作行程: 2 mm
外导线最大行程: 2,6 mm
外导线可更换: 否

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



AUTOMOTIVE