

Gefederter Kontaktstift

GKS-038 302 028 A 0400


Artikel GKS-038-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

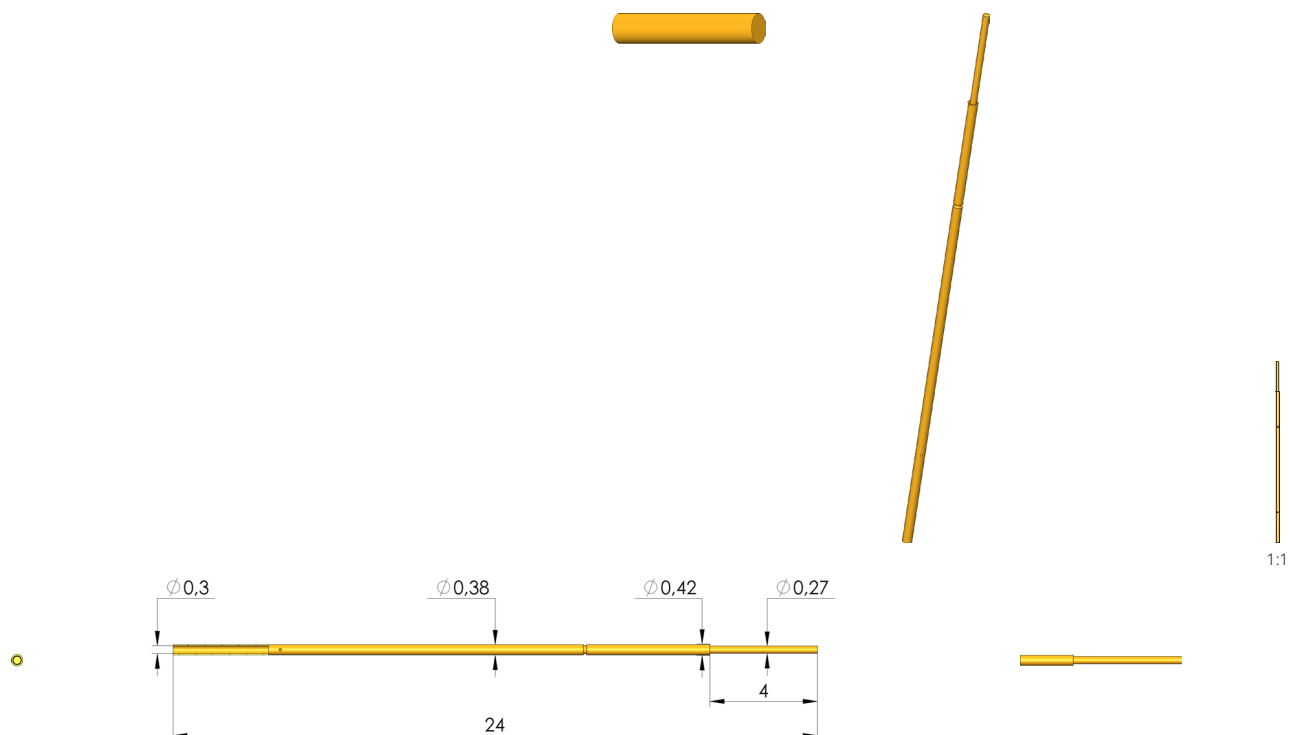

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe:	Finepitch
Baureihe:	GKS-038
Raster:	0,64 mm
Kontaktierung von:	Pfosten
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	nein
Anschlussart am Kontaktstift:	Lötanschluss
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:	02 Flach
Kopfdurchmesser:	0,28 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	1 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	100 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	24 mm
Stifthülsendurchmesser:	0,38 mm
Maximaler Hub:	2,5 mm
Federvorspannung:	0,14 N
E-Maß / Kragenmaß:	00
Federkraft bei Arbeitshub:	0,4 N
Empf. Arbeitshub:	2 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift


GKS-038 302 028 A 0400

Artikel GKS-038-0001



ingun[®]

Partner for Future Technology

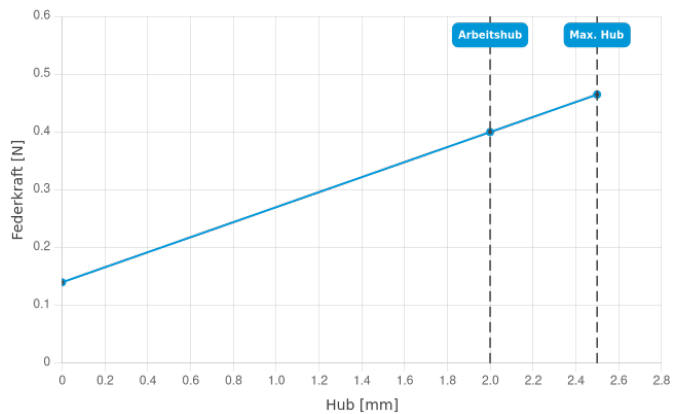

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com