

Test Probe GKS-204 305 130 A 3003


Artículo GKS-204-0075



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Variante enrollada en el centro con poco juego, para conectar puntos de prueba pequeños

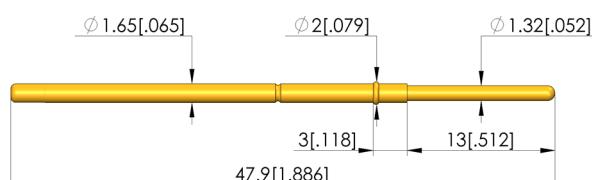

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos: Estándar métrico
Serie: GKS-204
Rejilla: 2,54 mm
Contacto de: PAD
Magnético: Sí
Modo de montaje: Enchufable
Sistema de cambio rápido: Sí
Altura de montaje ajustable: No
Con sistema antigiro: No
Casquillo de contacto compatible: KS-204
Temperatura mín.: -40 °C
Temperatura máx.: 80 °C
Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabeza: 1,3 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe

Datos eléctricos


Capacidad de corriente / corriente nominal: 8 A
Resistencia (R_i) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 47,9 mm
Diámetro de casquillo del perno: 1,66 mm
Carrera máxima: 10 mm
Precarga de muelle: 0,63 N
Medida E / dimensión del cuello: 03
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 3 N
Carrera de trabajo recomendada: 8 mm

Test Probe GKS-204 305 130 A 3003

Artículo GKS-204-0075

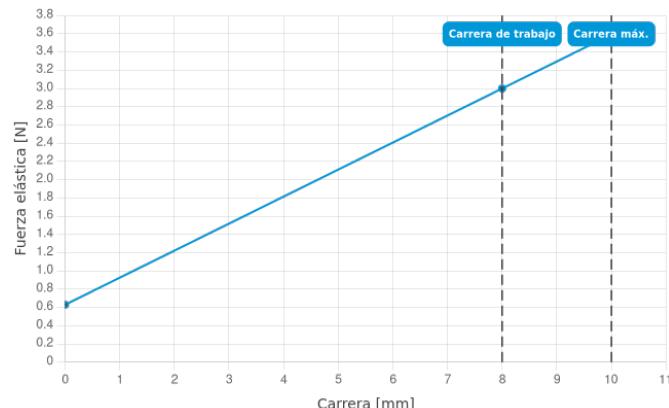

ingun®
Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA