

# RF transfer

## HF-U-N-18GHz-50OHM-F-F

Artículo 43462



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun®

Partner for Future Technology


- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de radiofrecuencia
- 500 ciclos de conexión

### Utilización



La transmisión de radiofrecuencia se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia a partir de y hacia la cámara de radiofrecuencia. La transmisión se realiza casi sin pérdidas.

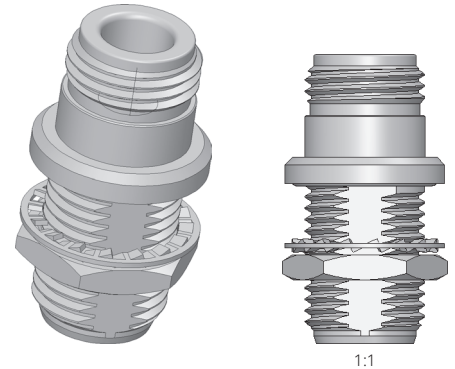

1:1

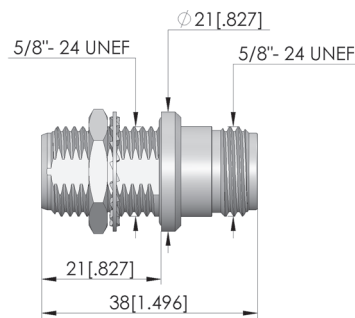

drilling specifications



### Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios HF

HF-U

Transferencia de radiofrecuencia

Conector enchufable N

Accesorios customizados

0,05 kg

-65 °C

165 °C

Sí

### Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):

MAxx/HF/AL/ESD

HF

ATS

### Datos técnicos

Conexión:

Cantidad de polos:

Frecuencia hasta:

Longitud:

Diámetro:

5/8-24 UNEF

1

18 GHz

38 mm

21 mm

### Datos eléctricos

Impedancia:

50 Ohm

#### VSWR – Voltage Standing Wave Ratio

VSWR DC - 12.4 GHz ( $\leq 1.06 + 0.17 f$  GHz)

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES