

Artículo SKS-215-0316




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




Partner for Future Technology

- Para aplicaciones muy variadas: para pruebas de presencia de componentes, como interruptor para consultar estados cerrados/abiertos, y también como emisor de señales para control de procesos
- El montaje y la conexión eléctrica se realizan mediante el receptáculo
- Realización como interruptor de cierre (NO), es decir, al activarse se cierra el circuito



1.2

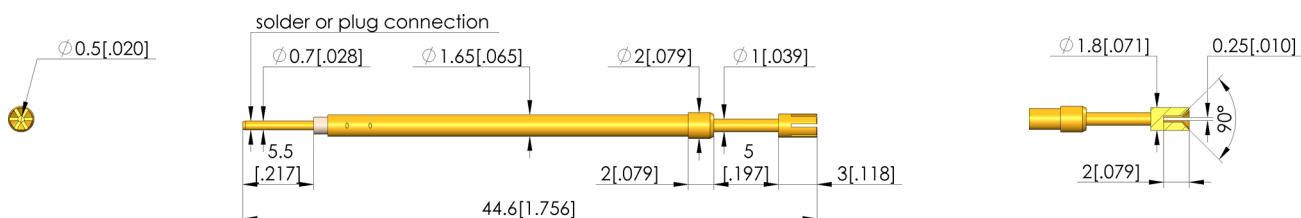

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Modo de conexión en la punta de contacto:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Conector compatible:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

SKS (enchufadas)	
SKS (enchufadas)	
SKS-215	
2,54 mm	
Poste	
Sí	
Enchufable	
No	
Enchufe	
No	
No	
SE-215	
KS-215	
-40 °C	
80 °C	
Sí	

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	19 Cono interior ranurado, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	1,8 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 3 A

Datos mecánicos

Longitud total:	44,6 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,13 N
Medida E / dimensión del cuello:	02
Carrera de conmutación:	1,5 mm
Punto de conmutación:	8,5 mm
Fuerza de resorte en el punto de conmutación:	0,23 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25 ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

