




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS



1:1

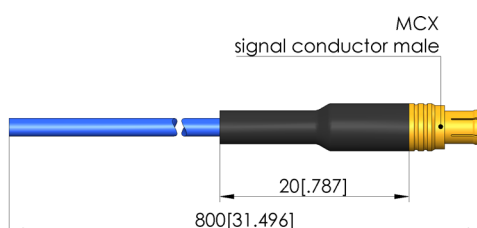

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-EF178
Connecteur SE-EF178
-40 °C
105 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble: 80 cm
Type de câble:
Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
Atténuation fmax: 2,48 dB

Données connecteurs

Interface 1: MCX
Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1: droit
Interface 2: Extrémité de câble ouverte

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale: 3 GHz
Impédance: 50 Ohm
Blindage de câble: Simple
Puissance maximale: 35 W
Coefficient de puissance: 60 EF178
Résistance à la tension: 0,75 kV
Coefficient d'atténuation a: 1,40670 EF178
Coefficient d'atténuation b: 0,22290 EF178

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

