

Push button box FB-ADT-MAxxxx

Articolo 40980




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Alloggiamento per il montaggio individuale di pulsanti funzionali o interblocchi ciechi
- Montaggio semplice su dispositivi di base MA xxxx
- Prodotti consigliati per l'attrezzaggio: Art. 33466, Art. 33467, Art. 33468, Art. 48687

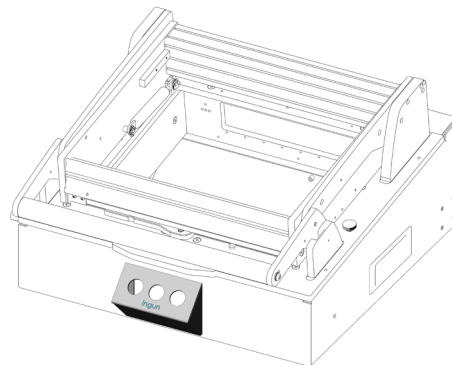

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

materiale:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-MAxxxx
alloggiamento pulsante
3x foro vuoto D = 23 mm
Funzione aggiuntiva
non attrezzato
3.3535, RAL 9006
120 mm
85 mm
0,1 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:

connettori di prova manuali (MA):

nessuna restrizione

MA xxxx

Dati tecnici

Lunghezza:

Diametro:

Dimensioni esterne (LxPxA):

46 mm

23 mm

120 x 46 x 85 mm

Accessori

Part no.	Designation	Version
33466	EDT-22,5-02-GE-24V-LED	Electric push button
33467	EDT-22,5-02-RT-24V-LED	Electric push button
33468	EDT-22,5-02-GN-24V-LED	Electric push button
48687	EDT-22,5-02-WS-BLIND	Electric push button

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com