

# Gefederter Kontaktstift


## GKS-181 351 080 A 1503

Artikel GKS-181-0013



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

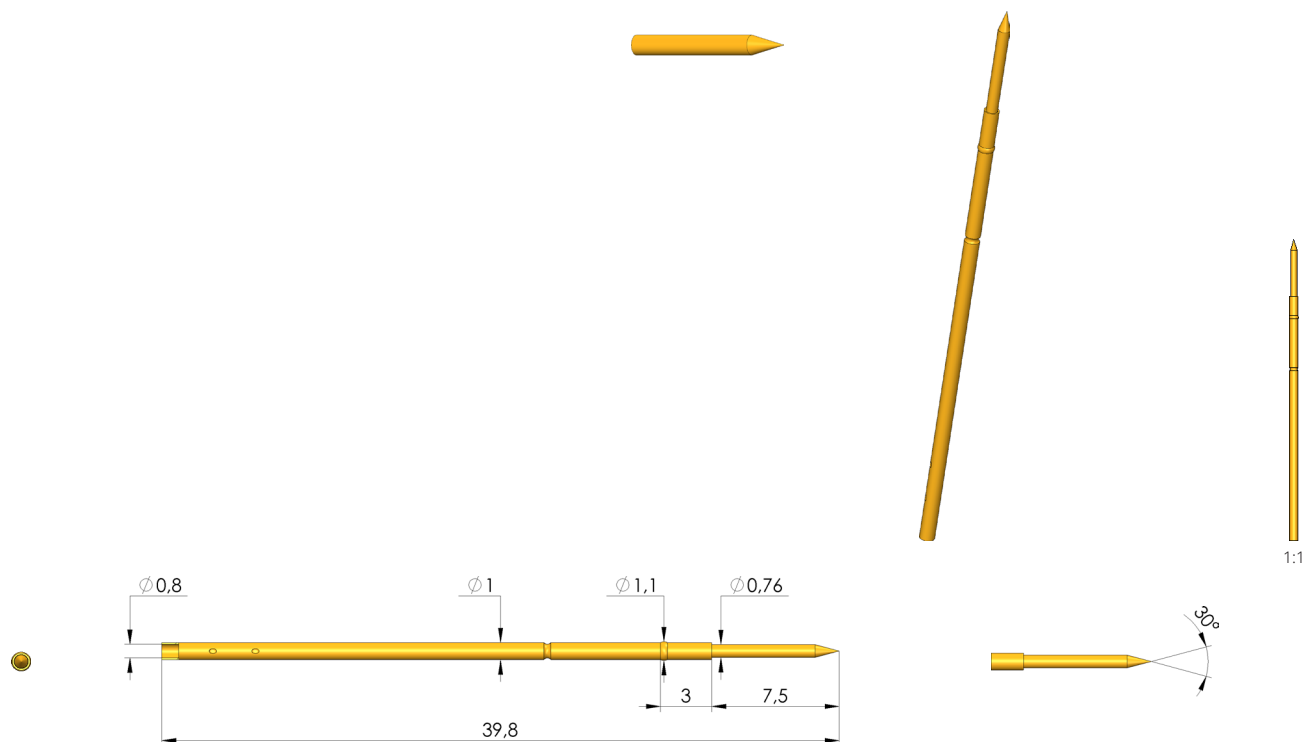

### Allgemeine Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Produktgruppe:                | ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest) |
| Unterproduktgruppe:           | Finepitch                                |
| Baureihe:                     | GKS-181..0x Einbau ohne KS               |
| Raster:                       | 1,27 mm                                  |
| Kontaktierung von:            | Pad                                      |
| Magnetisch:                   | ja                                       |
| Einbauart:                    | steckbar                                 |
| Schnellwechselsystem:         | nein                                     |
| Anschlussart am Kontaktstift: | Stecker                                  |
| Einbauhöhe einstellbar:       | nein                                     |
| Verdrehgesichert:             | nein                                     |
| Passender Stecker:            | SE-111                                   |
| Temperatur min.:              | -40 °C                                   |
| Temperatur max.:              | 80 °C                                    |
| RoHS-konform:                 | ja                                       |

### Daten zur Kopfform

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Kopfform:            | 51 Spitze 30°, selbstreinigend, Sonderlänge |
| Kopfdurchmesser:     | 0,8 mm                                      |
| Kopfform Oberfläche: | A Gold                                      |
| Kopfform Werkstoff:  | 3 CuBe                                      |

### Elektrische Daten

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Strombelastbarkeit / Nennstrom:    | 3 A     |
| Durchgangswiderstand typisch max.: | 20 mOhm |

### Mechanische Daten

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Gesamtlänge:               | 39,8 mm |
| Stifthülsendurchmesser:    | 1 mm    |
| Maximaler Hub:             | 7,5 mm  |
| Federvorspannung:          | 0,28 N  |
| E-Maß / Kragenmaß:         | 3       |
| Federkraft bei Arbeitshub: | 1,5 N   |
| Empf. Arbeitshub:          | 5,5 mm  |

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

# Gefederter Kontaktstift


## GKS-181 351 080 A 1503

Artikel GKS-181-0013



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

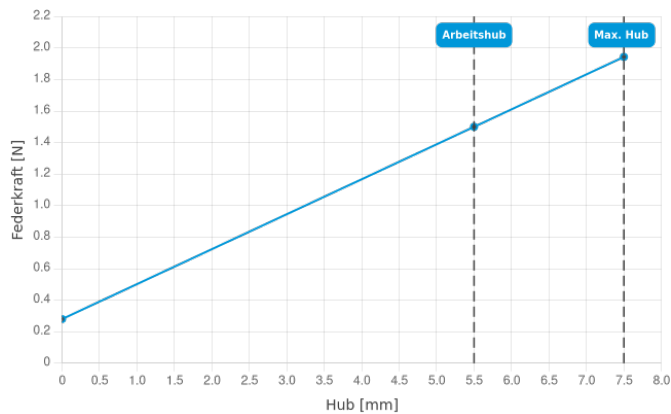

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com