


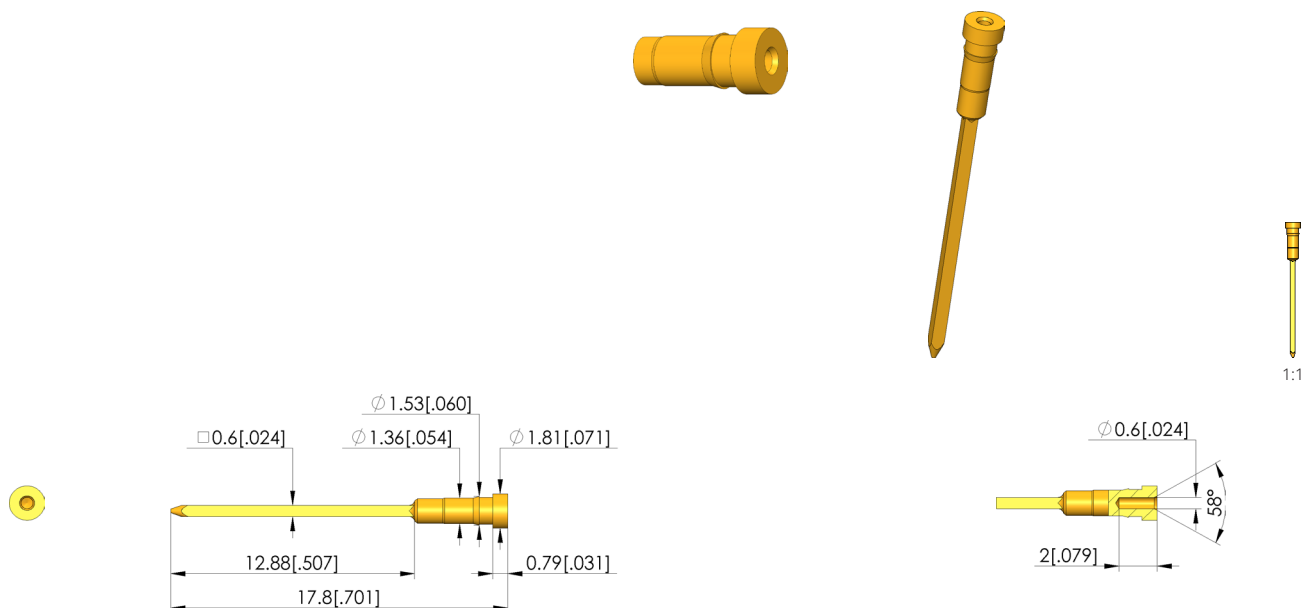

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Rejilla:

Modo de conexión en la pieza de contacto:

Altura de montaje:

Modo de montaje:

Sistema de cambio rápido:

Superficie:

Material:

Moleteado:

Conforme RoHS:

Piezas de contacto (KT)

KT-158

KT-158

2,54 mm

Wire-wrap

0,8 mm

A presión

No

A Oro

1 Latón

No

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:

43 Cono interno con orificio centrado

Diámetro de cabeza:

1,8 mm

Diámetro de orificio en tipo de cabeza:

0,6 mm

Datos mecánicos

Medida E:

01

Longitud total:

17,8 mm

Diámetro mango:

1,35 mm

Pico de enganche:

Sí

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

1,44 – 1,46 mm

Orificio de montaje en FR4:

1,44 – 1,46 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

